

1301 KSS 电晶体座 TRANSISTOR HOUSING




单位: mm



型 号 Item No.	尺 寸 Dimension	包 装 Packing
TH-1V0	如 图	100pcs

材质: UL合格之 NYLON66 (黑色), 防火等级 94V-0。

用途: 保护电晶体, 使其在固定时不易短路, 并有加强散热作用。



1301 KSS 电晶体座 TRANSISTOR HOUSING




单位: mm



型 号 Item No.	L	W	W1	H	包 装 Packing
THR-2	4.0	10.1	2.8	5.0	100pcs

材质: UL合格之 NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2。



1302 KSS 电晶体盖 TRANSISTOR COVER




单位: mm



型 号 Item No.	尺 寸 Dimension	包 装 Packing
TH-2V0	如 图	100pcs
TH-3V0		

材质: UL合格之 NYLON 66 (白色), 防火等级 94V-0。


用途: 保护电晶体, 使其接脚不易发生短路或折断。

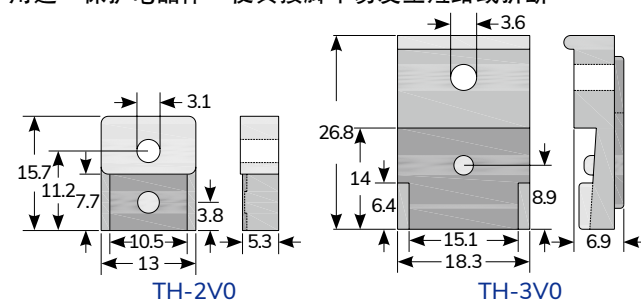

1302 KSS 热敏电阻座 NTC THERMISTOR HOUSING




单位: mm

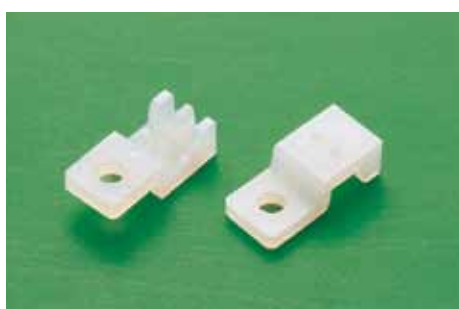

型 号 Item No.	L	W	H	包 装 Packing
TRH-7V0	5.1	7.5	16.5	100pcs

材质: UL合格之 NYLON 66 (白色), 防火等级 94V-0。



配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具