

0621 KSS PVC浪管 PVC FLEXIBLE CONDUIT

NEW



材质：浪管为 UL合格之南亚PVC (橘色)，防火等级94V-0；牵引绳为 Nylon。


用途：适用于楼层间的垂直配线、室内配管、光纤、通讯配线等(通风管以外)，可代替PVC塑胶管。

用法：先裁剪所需的长度，一端配合管内预先穿入的牵引绳固定电线，另一端再拉出牵引绳，即可完成配线。

特点：管内预先穿入牵引绳，方便拉线作业。

※ 可另订制剖开型

▲ 其它颜色欢迎来电洽询。

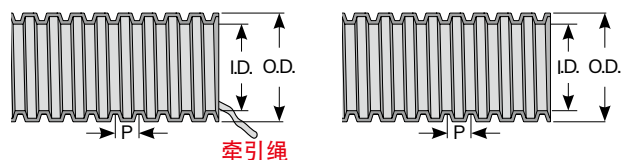

单位：mm

型 号 Item No.		Inch	内径 I.D.	外径 O.D.	P	包装 Packing
牵引绳 + 密封型	密封型					
CPW-26POE	CP-26POE	1"	25.9	34.0	6.6±0.5	30.5M (100 FT)
CPW-34POE	CP-34POE	1 1/4"	34.1	42.6	6.6±0.5	
CPW-40POE	CP-40POE	1 1/2"	39.5	48.3	6.6±0.5	15.3M (50 FT)
CPW-51POE	CP-51POE	2"	50.8	60.5	6.6±0.5	


0621 KSS 硬质电导用浪管（灌浆管）CONVEY FLEXIBLE CONDUIT



材质：高密度 PE (黑色)。

特点：抗压、耐老化、耐电压、弯曲性良好。

用途：适用于建筑物内灌浆、室内配管，可代替PVC塑胶管。

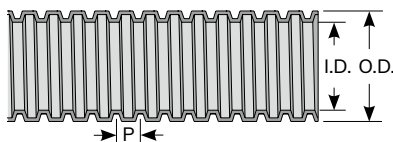

● 密封型

单位：mm

型 号 Item No.	内径 I.D.	外径 O.D.	P	适用固定头	包装 Packing
CF-14P	10.7±0.4	14.1±0.4	2.6±0.3	BG-14	100M
CF-18P (3 分)	13.8±0.4	17.5±0.4	3.0±0.4	BG-18	
CF-22P (4 分)	17.2±0.4	22.2±0.4	3.0±0.4	BG-22	
CF-26P (6 分)	21.2±0.4	25.8±0.4	3.0±0.4	BG-26	
CF-34P (1 寸)	28.7±0.4	34.0±0.4	3.0±0.4	BG-34	50M
CF-42P (1 寸 2 分)	34.9±0.4	42.0±0.4	3.0±0.4		