




0701 KSS 自由绝缘保护套 MOVABLE BUSHING



优点：1.弹性大，附着力强，外观光滑漂亮。
2.KGH采100M纸盘包装，易于存放，并适合大长度者使用。

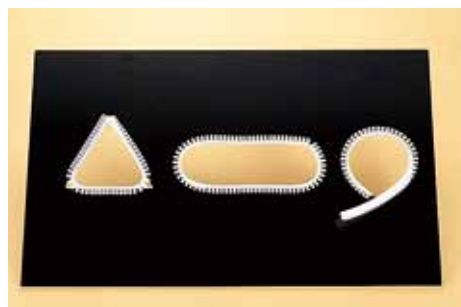

直切式



◆ PE

型 号 Item No.	槽 径 W1	适用铁板厚度 Available Thickness	包 装 Packing
KG-008	0.8	0.8 以下	每包 10 M
KG-010	1.0	0.8~1.0	
KG-012	1.2	1.0~1.2	
KG-016	1.6	1.2~1.6	
KG-020	2.0	1.6~2.0	
KG-024	2.4	2.0~2.4	
KG-032	3.2	2.4~3.2	每卷 100 M
KG-045	4.5	3.2~4.5	
KGH-008	0.8	0.8 以下	
KGH-010	1.0	0.8~1.0	
KGH-012	1.2	1.0~1.2	
KGH-016	1.6	1.2~1.6	
KGH-020	2.0	1.6~2.0	
KGH-024	2.4	2.0~2.4	
KGH-032	3.2	2.4~3.2	
KGH-045	4.5	3.2~4.5	

◆ PE 直切式

型 号 Item No.	槽 径 W1	适用铁板厚度 Available Thickness	包 装 Packing
KGC-012	1.2	1.0~1.2	每包 10M
KGC-016	1.6	1.2~1.6	
KGC-020	2.0	1.6~2.0	
KGC-024	2.4	2.0~2.4	
KGC-032	3.2	2.4~3.2	
KGC-045	4.5	3.2~4.5	

材质：PE (本色)。

用法：依据铁板出线孔大小，截取所需之长度，再将其卷绕于出线孔上即可。

用途：电线电缆之保护及绝缘。

特点：适合出线孔大小不一，形状不规则者使用。

◆ NYLON 66

型 号 Item No.	槽 径 W1	适用铁板厚度 Available Thickness	包 装 Packing
KG-010N	1.0	1.0 以下	每包 100支 每支 25公分
KG-014N	1.4	1.0~1.4	
KG-016N	1.6	1.2~1.6	
KG-020N	2.0	1.6~2.0	
KG-024N	2.4	2.0~2.4	
KG-032N	3.2	2.4~3.2	
KG-045N	4.5	3.2~4.5	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

用法：依据铁板出线孔大小，截取所需之长度，再将其卷绕于出线孔上即可。

用途：电线电缆之保护及绝缘。

特点：NYLON 弹性及附着性较好。