

## 0705A KSS 电源线扣工具 STRAIN RELIEF BUSHING ASSEMBLY TOOL



型号：KT-1 (手动式)  
总长：185mm 重量：275g



型号：BN-19 (气动式)  
总长：165mm 重量：500g  
气体压力：5 ~ 6kg/cm<sup>2</sup>  
气体消耗：160cm<sup>3</sup>/stroke


## 0707 KSS 方型电源线扣 SQUARE STRAIN RELIEF BUSHING



材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2。

用途：各种家电用品、仪器、电脑之电源线固定及保护用，避免电源线滑动而被铁板割伤。

※须搭配工具使用。

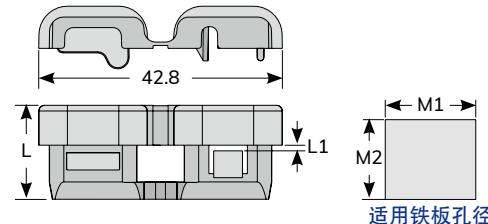

单位：mm

型 号 Item No.	适 用 电 线 Wires Accommodate		铁 板 孔 径 Mounting Hole		线 扣 长 度 Part L. L	适 用 铁 板 厚 度 Available Thickness L1	包 装 Packing
	UL 线	尺寸	M1	M2			
SR-S41	SPT-1	3.0X5.6	16	11.5	16.5	1.0~1.2	100pcs
	SPT-2	3.8X7.6					

## 0708 KSS 耐扭直角型电源线扣 FLEXIBLE RIGHT ANGLE STRAIN RELIEF BUSHING




材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级94V-2。


用途：各种家电用品、仪器、电脑之电源线固定及保护用，避免电源线滑动而被铁板割伤。

特点：1.电源线出线处成L型设计，特适于电源线出线在底盘之电器用品使用。  
2.线扣尾端设有耐扭式护线管，保护电线不易折损。

※须搭配工具使用。

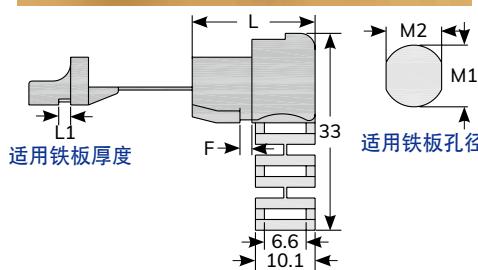

电源线扣装配图

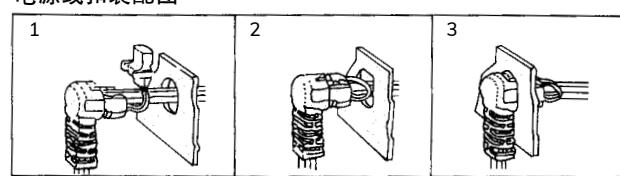

单位：mm

型 号 Item No.	适 用 电 线 Wires Accommodate			铁 板 孔 径 Mounting Hole		线 扣 长 度 Part L. L	适 用 铁 板 厚 度 Available Thickness L1	包 装 Packing
	型 状	UL 线	尺 寸	M1	M2			
SR-F42LF	扁线 Flat	SPT-2	3.3 X 6.6 3.6 X 7.2	12.7 ~ 13.2 13.2 ~ 13.7	10.9	20.5	1.5~2.0	100pcs