

0708 KSS 耐扭型电源线扣 FLEXIBLE STRAIN RELIEF BUSHING




材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2。

用途：各种家电用品，仪器、电脑之电源线固定及保护用，避免电源线滑动而被铁板割伤。

特点：线扣尾端设有耐扭式护线管，保护电线不易折损。

※须搭配工具使用。

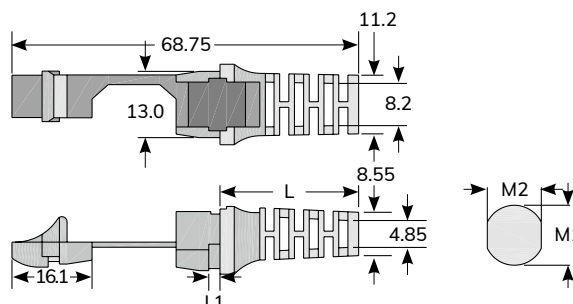

单位：mm

| 型 号 Item No. | 适用电线 Wires Accommodate | | | 铁板孔径 Mounting Hole | | 线扣长度 Part L. L | 适用铁板厚度 Available Thickness L1 | 包 装 Packing |
|-----------------|---------------------------|-------|-------|-----------------------|----|----------------------|--|----------------|
| | 型 状 | UL 线 | 尺寸 | M1 | M2 | | | |
| SR-F52F | 扁线 Flat | SPT-2 | 4.6X8 | 12.7~13.2 | 13 | 27.55 | 0.8~2.3 | 100pcs |

0709 KSS 直角型电源线扣 RIGHT ANGLE STRAIN RELIEF BUSHING





材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2。

特点：电源线出线处成 L 型设计，特适于电源线出线在底盘之电器用品使用。

用途：各种家电用品，仪器、电脑之电源线固定及保护用，避免电源线滑动而被铁板割伤。

※须搭配工具使用。

电源线扣装配图

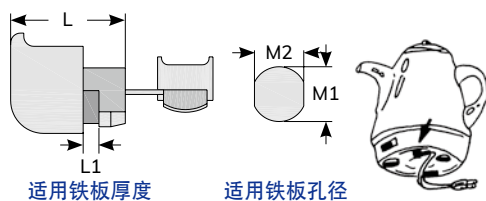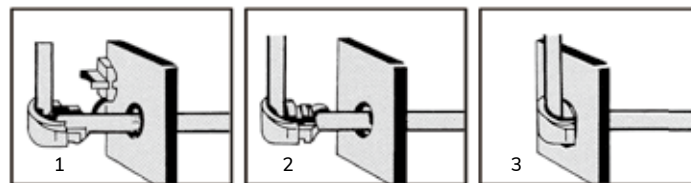

适用铁板厚度

适用铁板孔径

单位：mm

| 型 号 Item No. | 适用电线 Wires Accommodate | | | 铁板孔径 Mounting Hole | | 线扣长度 Part L. L | 适用铁板厚度 Available Thickness L1 | 包 装 Packing |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------|----------------------|--|----------------|
| | 型 状 | UL 线 | 尺寸 | M1 | M2 | | | |
| SR-F42L | 扁线 Flat | SPT-1 SPT-2 | 3 X 5.6 3.8 X 7.1 | 12.7 | 11.8 | 17.7 | 1.8~2.6 | 100pcs |