


0712 KSS 扣式护线套 SNAP BUSHING

HF
无卤素
RoHS
环保

单位 : mm



NEW

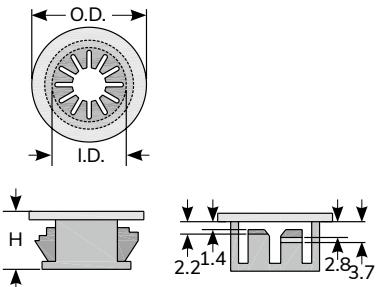

型 号 Item No.	铁板孔径 Mounting Hole		铁板厚度 Thickness	最大线孔 I.D.	覆盖 O.D.	高度 H	包 装 Packing
	mm	inch					
RSB-16	15.9	5/8"	3.2	12.7	20.5	10.3	100pcs
RSB-19	19.1	3/4"	3.2	14.8	24.0	10.0	
RSB-21	20.6	13/16"	3.2	15.2	24.3	10.0	
RSB-22	22.2	7/8"	3.2	17.0	25.4	11.5	
RSB-25S	25.4	1"	3.2	21.0	27.0	11.4	
RSB-25	25.4	1"	3.2	20.4	28.5	11.5	
RSB-28	27.6	1 3/32"	3.2	23.0	31.2	11.5	
RSB-35	34.9	1 3/8"	3.2	29.5	38.5	11.7	
RSB-38	38.1	1 1/2"	3.2	31.0	41.0	11.0	


材质 : UL合格之 NYLON 66 (黑色), 防火等级 94V-2。

特点 : 花瓣型出线孔设计, 可使大小规格电线均能固定, 不会随意摇晃。



0713 KSS 开口型扣式护线套 SNAP BUSHING (OPEN)

IEC60669-2-1
E98707
HF
无卤素
RoHS
环保

单位 : mm



标准设计



OSB-9S, 12S

型 号 Item No.	铁板孔径 Mounting Hole		铁板厚度 Thickness	最大线孔 I.D.	覆盖 O.D.	高度 H	包 装 Packing
	mm	inch					
OSB-9S	9.5	3/8"	1.6	7.6	12.4	6.1	100pcs
OSB-12S	12.7	1/2"	1.6	11.0	17.0	7.3	
OSB-10	9.5	3/8"	3.5	6.0	11.8	9.8	
OSB-13	12.7	1/2"	3.2	7.5	15.1	10.3	
OSB-16	15.9	5/8"	3.2	11.2	18.5	10.3	
OSB-19	19.1	3/4"	3.2	12.5	21.0	10.3	
OSB-22	22.2	7/8"	3.2	17.0	24.6	10.3	
OSB-26	25.4	1"	3.2	20.0	28.0	10.6	

材质 : UL合格之 NYLON 66 (黑色), 防火等级 94V-2。

用途 : 使粗糙的铁孔变成圆滑的出线孔。各种电线电缆之保护及绝缘。

用法 : 不需工具, 只要用手轻轻一压, 即可完成装配。

特点 : 对于出线已装配好而未加任何衬套保护时, 开口型护线套可于事后再补装 (不必重新拆线), 而达到保护电线之功能。

配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC 板部品

扣具