


0809 KSS 双翼弹簧螺式接头 SCREW ON WIRE CONNECTOR

UL SP RoHS
E 116091 236592 环保

单位 : mm



NEW

型 号 Item No.	内径 I.D.	宽 W	高 H	适用电线范围 Wire Combination		颜色 Color	包装 Packing
				sq	AWG		
SW-Y11H	9.8	18.2	25.8	Max. 3#3.5 Min. 2#0.5	Max. 3#12 Min. 2#18	黄色	100pcs
SW-Y12PH	11.2	18.3	29.0	Max. 4#3.5 Min. 3#0.5	Max. 4#12 Min. 3#26	褐色	
SW-Y12H	13.0	23.0	31.8	Max. 5#3.5 Min. 3#1.25	Max. 5#12 Min. 3#16	红色	
SW-Y13H	14.9	25.5	33.3	Max. 3#5.5 Min. 3#3.5	Max. 3#10 Min. 3#12	灰色	
SW-Y14H	17.8	31.8	40.0	Max. 3#8 Min. 2#5.5	Max. 2#8 Min. 2#10	蓝色	

材质 : PP, 防火等级 94V-2。

用法 : 先剥去电线尾部外皮, 再插入接头中, 使用时作正向旋转即可。


特点 : 1. 外型设有扭转翼, 使操作省力轻便, 易于将电线固定。

2. 可耐温至 105°C。

0810 KSS 接线夹 MID-WAY WIRE CONNECTOR

HF
RoHS
无卤素 选购品

单位 : mm

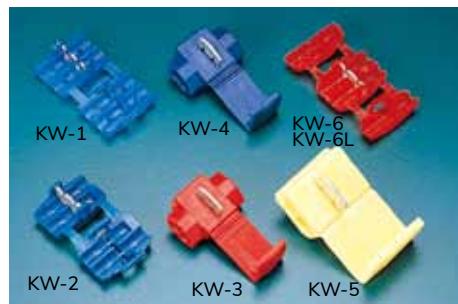

型 号 Item No.	适用电线范围 Wire Combination	接线方式	颜色 Color	包 装 Packing
PP NYLON66				100pcs
KW-1	KW-1N	18AWG-14AWG	■	
KW-2	KW-2N	18AWG-14AWG	■	
KW-3	KW-3N	22AWG-18AWG	■	
KW-4	KW-4N	18AWG-14AWG	■	
KW-5	KW-5N	12AWG-10AWG	■	
KW-6	KW-6N	22AWG-20AWG	■	
KW-6L	KW-6LN	18AWG-14AWG	■	
	KW-10N	22AWG-18AWG	■	
	KW-11N	16AWG-14AWG	■	
	KW-12N	12AWG-10AWG	■	

材质 : PP或NYLON66。

特点 : 1. 中途补助之接线用。

2. 使用时不须事先剥线, 只要选好位置压扣即可。

配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管
保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具