


# 0920 KSS 热收缩套管 (扁型) HEAT SHRINKING SLEEVE

(RoHS)  
选购品

单位 : mm

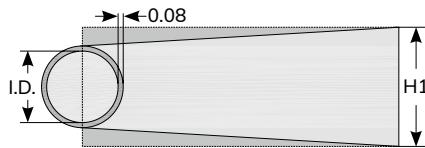

型号 Item No.	圆径 I.D.	折径 (扁) H1	热收缩范围 Shrinkable Range	收缩后尺寸 After Shrinkage	颜色 Color	包装 Packing
HS-6.5	4.1	6.5	6.5~3.6	2.3		
HS-8.5	5.2	8.5	8.5~4.5	2.9		
HS-12	7.6	12	12~6.5	4.2		
HS-15	10	15	15~8.5	5.5		
HS-20	13	20	20~11	7.2		
HS-30	19	30	30~16	10.5		
HS-40	25	40	40~22	13.8		
HS-50	32	50	50~28	17.6		
HS-60	38	60	60~33	20.9		
HS-70	44	70	70~37	24.4		
HS-80	50	80	80~42	27.5		
HS-100	63	100	100~55	34.7		
HS-120	76	120	120~65	41.8		
HS-150	95	150	150~90	52.3		
HS-170	108	170	170~94	59.4		
HS-200	127	200	200~110	69.9		

红、白、蓝、黑  
(黄、绿、透明备注)

每卷  
100M

材质 : PVC。

特性 : 收缩温度100°C以上, 内径收缩率45~50%; 纵向收缩率8~15%, 可连续使用温度-15 ~ 105°C, 厚度0.08mm。

用法 : 将套管套于汇流排上, 再以吹风机或热水加热即可。

用途 : 汇流排做绝缘保护和分色用。

# 0925A KSS 热风枪 HOT AIR GUN



型号 Item No.	出风温度
HG-1 进口	第一段 : 50°C 第二段 : 400°C 第三段 : 550°C 1400W (瓦特)
HG-4 进口	第一段 : 50°C 第二段 : 400°C 第三段 : 550°C 1800W (瓦特)

输入电源 : HG-1为110V, HG-4为220V

特点 : 出风强、温度高可使热收缩套管快速收缩, 表面圆滑美观。



## 热风枪接头

型号 Item No.	规格	包装 Packing
RN-1	勾型	1pcs
RN-9	圆型, 内径9mm	
RN-14	圆型, 内径14mm	
RN-20	圆型, 内径20mm	
SN-50	扁平, 宽度50mm	
SN-75	扁平, 宽度75mm	
WN-50	扁型, 宽度50mm	
WN-75	扁型, 宽度75m	

配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具