

0514 KSS 阶梯式电线固定座 LADDER TYPE CABLE HOLDER




单位：mm



型号 Item No.	带孔 W1	高 H	固定孔 M	包装 Packing
LCH-60BK	5.5	60	6	50pcs
LCH-120BK	5.5	120	6	
LCH-160BK	5.5	160	6	

材质：UL合格之NYLON66 (黑色)，防火等级94V-2。
 用法：先将阶梯式电线固定座用螺丝固定在设备支架上，再以扎线带固定电线。
 特点：使电线排列整齐、美观，易于整理。
 ※适用宽度4.8mm 以下扎线带。

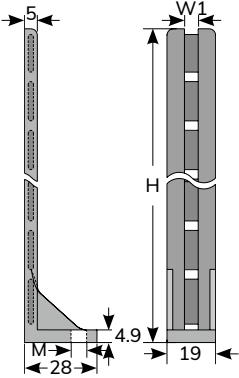

0515 KSS 粘式配线固定座 SELF-ADHESIVE CABLE CLAMP



单位：mm



型号 Item No.	尺寸 Dimension						包装 Packing
	L	W	H	H1	固定孔 M	束线径	
4J-S	25.8	13.4	12.2	3.0	5.0	5.5	100pcs
6J-S	28.8	13.4	14.5	3.2	5.0	7.5	
8J-S	34.8	16.5	18.5	3.0	5.3	12.0	
10J-S	36.5	16.4	19.5	3.2	5.0	14.0	
11J-S	38.2	16.0	20.3	2.7	5.0	15.0	
12J-S	41.3	15.6	25.0	3.1	4.8	17.0	

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，底座背胶。
 用法：使用时将离型纸撕去，固定于基板之上，再将电线扣上即可。
 特点：装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。

