


1101 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT



单位 : mm

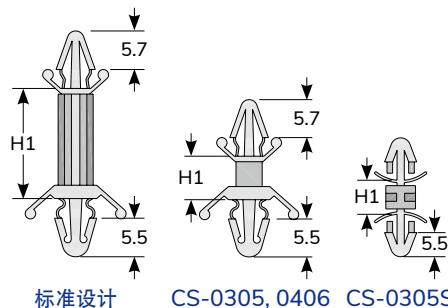

| 型 号 Item No. | 间 距 H1 | 适用PC板(上孔) | | 适用基板(下孔) | | 包 装 Packing |
|-----------------|---------------|-----------|-------|----------|-------|----------------|
| | | 钻孔 M1 | 板厚 T1 | 钻孔 M2 | 板厚 T2 | |
| CS-0305 | 4.8 (3/16") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2.5 | |
| CS-0305S | 4.8 (3/16") | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | |
| CS-0406 | 6.4 (1/4") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2.5 | |
| CS-0406S | 6.4 (1/4") | 4.0 | 2.3 | 4.8 | 2.0 | |
| CS-0610 | 9.3 (3/8") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2.5 | |
| CS-0813 | 12.7 (1/2") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2.5 | |
| CS-1016 | 15.9 (5/8") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2.5 | |
| CS-1219 | 19.1 (3/4") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2.5 | |
| CS-1422 | 22.2 (7/8") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2.5 | |
| CS-1625 | 25.4 (1") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2.5 | |
| CS-1828 | 28.5 (1 1/8") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2.5 | |
| CS-2236 | 35 (1 3/8") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2.5 | |
| CS-2236L | 35 (1 3/8") | 4.8 | 1.8 | 4.8 | 2.5 | |

100pcs

材质 : UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2。

用途 : PC板固定用。

用法 : 免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔柱固定, 再将PC板套入即可。

特点 : 双锁式, 固定力强, 插入省力, 不易脱落。

1101 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT



单位 : mm



| 型 号 Item No. | 间 距 H1 | 适用PC板(上孔) | | 适用基板(下孔) | | 包 装 Packing |
|-----------------|-----------|-----------|-------|----------|-------|----------------|
| | | 钻孔 M1 | 板厚 T1 | 钻孔 M2 | 板厚 T2 | |
| CS-0305L | 5.4 | 4.0 | 2.4 | 4.0 | 2.4 | 100pcs |

材质 : UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2。

