


1101 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT

无卤素 环保

单位：mm

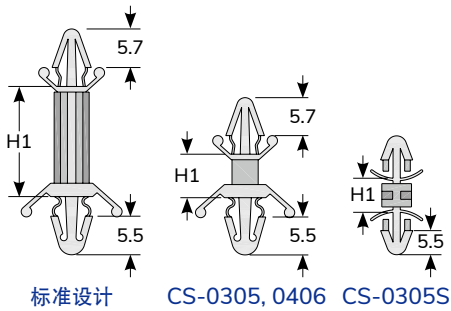

型 号 Item No.	间 距 H1	适用PC板(上孔)		适用基板(下孔)		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	钻孔 M2	板厚 T2	
CS-0305	4.8 (3/16")	4.0	1.8	4.8	2.5	100pcs
CS-0305S	4.8 (3/16")	3.0	2.0	3.0	2.0	
CS-0406	6.4 (1/4")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-0406S	6.4 (1/4")	4.0	2.3	4.8	2.0	
CS-0610	9.3 (3/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-0813	12.7 (1/2")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1016	15.9 (5/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1219	19.1 (3/4")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1422	22.2 (7/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1625	25.4 (1")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1828	28.5 (1 1/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-2236	35 (1 3/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-2236L	35 (1 3/8")	4.8	1.8	4.8	2.5	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

用途：PC板固定用。


用法：免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔柱固定，再将 PC 板套入即可。

特点：双锁式，固定力强，插入省力，不易脱落。

1101 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT

无卤素 环保

单位：mm



型 号 Item No.	间 距 H1	适用PC板(上孔)		适用基板(下孔)		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	钻孔 M2	板厚 T2	
CS-0305L	5.4	4.0	2.4	4.0	2.4	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。