

1101 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT



单位 : mm




型 号 Item No.	间 距 H1	适用PC板(上孔)		适用基板(下孔)		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	钻孔 M2	板厚 T2	
MCS-6	6.0	4.0	1.8	4.8	2.0	100pcs
MCS-8	7.8	4.0	1.7	4.8	5.0	
MCS-9	9.4	4.0	1.6	4.8	2.0	
MCS-12	11.5	4.0	1.7	4.8	5.0	
MCS-19	19.0	4.0	2.0	4.8	2.0	

材质 : UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2。


用途 : PC板固定用。

用法 : 免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔离柱固定, 再将PC板套入即可。


特点 : 双锁式, 固定力强, 插入省力, 不易脱落。

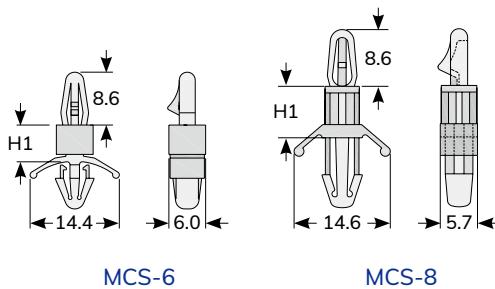


MCS-6



MCS-9



MCS-12





MCS-19

1101 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT



单位 : mm

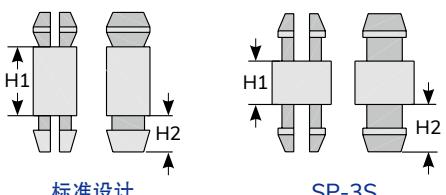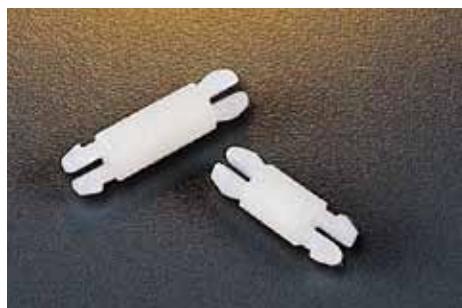

标准设计

SP-3S

型 号 Item No.	间 距 H1	H2	适用PC板(上孔)		适用基板(下孔)		包 装 Packing
			钻孔 M1	板厚 T1	钻孔 M2	板厚 T2	
SP-3	3.2	3.8	4.0	1.6	4.0	1.6	100pcs
SP-3S	3.2	3.6	3.2	1.6	3.2	1.6	
SP-6	6.3	3.8	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-8	8.0	3.8	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-10	10.5	3.8	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-13	12.7	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-16	15.9	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-17	16.5	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-19	19.1	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-22	22.2	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-25	25.4	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	

材质 : UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2。

用途 : PC板固定用。

用法 : 免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔离柱固定, 再将PC板套入即可。

配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具