



- 配线槽
- 配线标志
- 扎线带
- 结束带
- 固定座
- 固定头、浪管
- 保护部品
- 接线头
- 套管
- 固定夹
- PC板部品
- 扣具


1102 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT

无卤素 环保
单位：mm



型 号 Item No.	间 距 H1	H2	适用PC板(上孔)		适用基板(下孔)		包 装 Packing
			钻孔 M1	板厚 T1	钻孔 M2	板厚 T2	
SPB-6	6.2	5.5	4.0	1.8	4.0	1.8	100pcs
SPC-9	9.3	4.0	4.0	1.6	4.0	1.6	
SPD-9	9.5	5.5	3.5	1.8	3.5	1.8	
SPB-20	20.0	5.5	4.0	1.8	4.0	1.8	
SPA-28	28.2	3.6	3.6	1.6	3.8	1.6	

材质：UL合格之NYLON 66（本色），防火等级 94V-2。
用途：PC板固定用。
用法：免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔离柱固定，再将PC板套入即可。

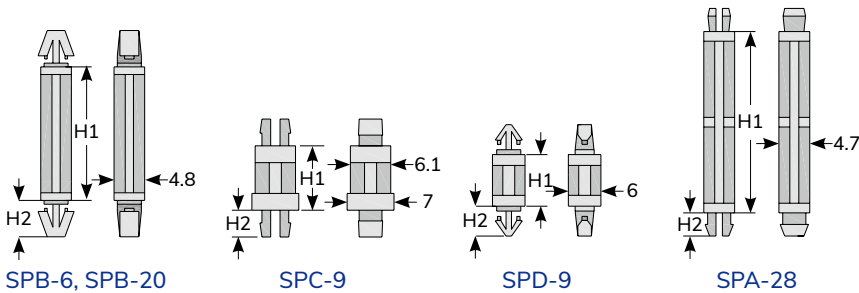

1102 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT

无卤素 环保
单位：mm



型 号 Item No.	间 距 H1	适用PC板(上孔)		适用基板(下孔)		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	钻孔 M2	板厚 T2	
LCA-14	13.6	2.5	2.0	3.0	1.7	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66（本色），防火等级 94V-2。
用途：PC板固定用。
用法：免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔离柱固定，再将PC板套入即可。

