

1102 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT

HF
无卤素
RoHS
环保

单位 : mm




型 号 Item No.	间 距 H1	H2	适用PC板(上孔)		适用基板(下孔)		包 装 Packing
			钻孔 M1	板厚 T1	钻孔 M2	板厚 T2	
DS-18	18.2	3.7	2.5	1.6	2.5	1.5	100pcs

材质 : UL合格之NYLON 66 (本色) , 防火等级 94V-2。

用途 : PC板固定用。

用法 : 免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔离柱固定，再将PC板套入即可。



1103 KSS 平底隔离柱 SCREW FASTENED PCB SUPPORT

HF
无卤素
RoHS
环保

单位 : mm



CSA-14


型 号 Item No.	间 距 H1	适用PC板(上孔)		适用基板(下孔)		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	钻孔 M2	板厚 T2	
CS-5	4.9	4.0	2.0	3.0	2.5	100pcs
CS-10	9.6					
CS-13	12.7					
CS-19	19.1					
CS-28	28.5					
CS-35	35.0					
CSA-14	13.9					

材质 : UL合格之NYLON 66 (本色) , 防火等级 94V-2。

用途 : 不需底盘机器之 PC板固定。

用法 : 先将基板钻孔，再以 #6螺丝从底部固定，再将PC板套入即可。

特点 : 强力钩式设计 PC 板不会摇，底部不凸出。

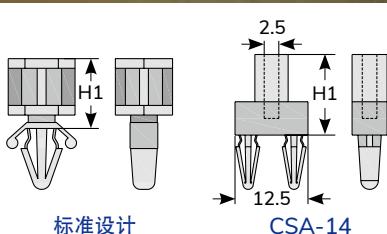

配线槽
配线标志

扎线带
结束带

固定座

固定头、浪管
保护部品

接线头
套管

固定夹

PC 板部品

扣具