

1105 KSS PC板耳把 CIRCUIT BOARD EJECTOR



单位 : mm




型 号 Item No.	尺 寸 Dimension	包 装 Packing
BE-1	如 图	100pcs

材质 : UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2。

用法 : 直接压入PC板即可, PC板钻孔 : 2.5-2.6mm。

适用PC板厚度1.6mm

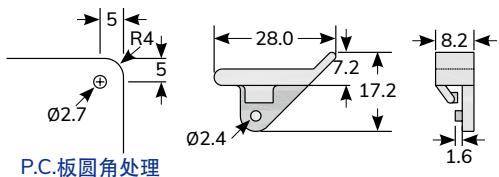

1106 KSS 壁虎型隔离柱 BLIND HOLD PCB SUPPORT




单位 : mm



型 号 Item No.	间 距 H1	适用PC板(上孔)		钻孔孔径 (下孔) M2	包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1		
BCS-5	5.2	4.4	2.0	7.6	100pcs

材质 : UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2。

用法 : 一端固定于PC板上, 另一端可固定于木板上。



1106 KSS 隔离柱 SCREW FASTENED PCB SUPPORT




单位 : mm



型 号 Item No.	间 距 H1	适用PC板(上孔)		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	
SCS-10	10.1			
SCS-25	25.4	4.0	2.0	100pcs

材质 : UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2。

用法 : 一端固定于PC板上, 另一端需配合螺帽或攻牙。



配线槽

配线标志

扎线带
结束带

固定座

固定头、浪管
保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具