


1108 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT

无卤素 环保

单位 : mm

型 号 Item No.	L	H	H1	B	包 装 Packing
EB-9	13.5	13.6	8.7	1.8	100pcs

材质 : UL合格之 NYLON66 (本色) , 防火等级 94V-2。



1109 KSS 平底隔离柱 PCB SUPPORT

无卤素 环保


单位 : mm



型 号 Item No.	O.D.	间 距 H1	H2	适用PC板		包 装 Packing
				钻孔 M1	板厚 T1	
BMS-5	11.8	5.6	9.5	4.0	2.0	100pcs
BMS-5B	9.7	5.6	9.5	4.0		
BMS-5L7	7.1	5.6	9.5	4.8		
BMS-5L	11.8	5.6	9.5	4.8		
BMS-7	11.8	6.5	9.5	4.0		
BMS-8	11.8	8.0	9.5	4.0		
BMS-11	12.0	11.0	9.0	4.0		
HMS-6	7.0	6.0	5.0	4.8		

材质 : UL合格之 NYLON 66 (本色) , 防火等级 94V-2。

用途 : 用于无法钻孔之机板与PC板间的固定。

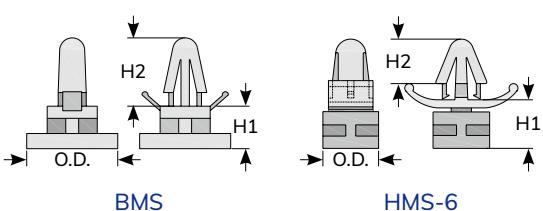

配线槽

配线标志

扎线带
结束带

固定座

固定头、浪管
保护部品接线头
套管

固定夹

PC板部品

扣具