

1109 KSS 推式隔离柱 PCB SUPPORT



无卤素 环保

单位：mm




型 号 Item No.	间 距 H1	适用PC板		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	
MS-6	6.4	4.0	2.0	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

用途：固定PC板，拆卸容易。

用法：先将基板钻如图所示之底孔，将隔离柱由大孔处放入再推入小孔即可固定。

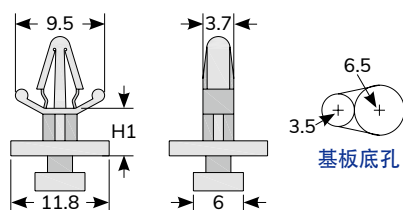

1109 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT



无卤素 环保


单位：mm



型 号 Item No.	间 距 H1	适用PC板		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	
TMS-17	17.2	4.0	1.4	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

用途：用于无法钻孔之机板与PC板间的固定。



1109 KSS 粘式PC板隔离柱 SELF-ADHESIVE PCB SUPPORT



无卤素 环保

单位：mm



型 号 Item No.	W	间 距 H1	适用PC板		包 装 Packing
			钻孔 M1	板厚 T1	
MMS-2	14.9	2.2	3.2	1.8	100pcs
MMS-21	17.9	21.3	4.0	1.8	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2，底座背胶。

用途：用于无法钻孔之机板与PC板间的固定。

