

## 1125 KSS 尼龙铆钉 SNAP RIVET




单位 : mm



型 号 Item No.	H1	适用		包 装 Packing
		钻孔 M1	结合厚度 T1	
SR-355K	5.5	3.0	2.5-4.0	1000pcs
SR-365K	6.5	3.0	4.0-5.0	
SR-380K	8.0	3.0	5.5-6.5	
SR-450K	5.0	4.0	2.2-3.5	
SR-465K	6.5	4.0	4.0-5.0	
※SR-0612K	12.3	6.4	7.0-10.0	
※SR-0815K	14.0	8.2	7.0-12.0	



材质 : UL合格之 NYLON 66 (黑色) , 防火等级94V-2。  
 用途 : PC板及基板之固定, 取代螺丝, 不需工具即可完成装配。  
 用法 : 先将基板及被固定板钻孔, 再将本产品塞入压紧, 即可使两板相结合。  
 ※ 铆钉公母一体成型设计。

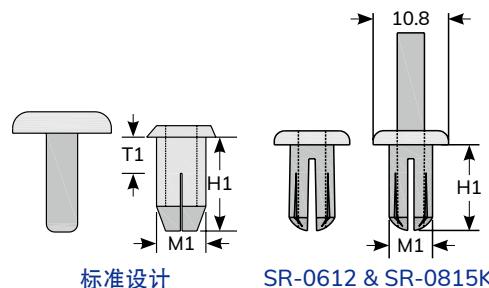

## 1126 KSS 尼龙铆钉 SNAP RIVET




单位 : mm



型 号 Item No.	H	H1	H2	O.D.	O.D.1	适用		包 装 Packing
						钻孔 M1	结合厚度 T1	
SR-0813	25.1	7.0	15.6	15.8	10.7	7.8	5.5	100pcs
SR-0910	20.9	7.6	11.4	15.8	10.8	8.1	1.6	

材质 : UL合格之 NYLON66 (黑色) , 防火等级 94V-2。  
 用途 : 作为基板与机板结合用。



配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具