

1127 KSS 旋转式铆钉 SCREW ON RIVET

无卤素
RoHS
环保

单位 : mm




型号 Item No.	H1	H2	O.D.	O.D.1	适用		包装 Packing
					钻孔 M1	结合厚度 T1	
SR-611	11.0	2.4	8.0	14.0	6.0	2~3.5	100pcs
SR-611R	11.0	1.4	8.4	16.0	6.6	1.5~6	
SR-614	14.2	1.95	10.2	15.1	6.3	3~4.5	

材质 : UL合格之 NYLON 66 (黑色), 防火等级 94V-2。

用途 : 作为基板与机板结合用。

用法 : 先将基板及被固定板钻孔, 再将本产品塞入旋转紧, 即可使两板相结合。

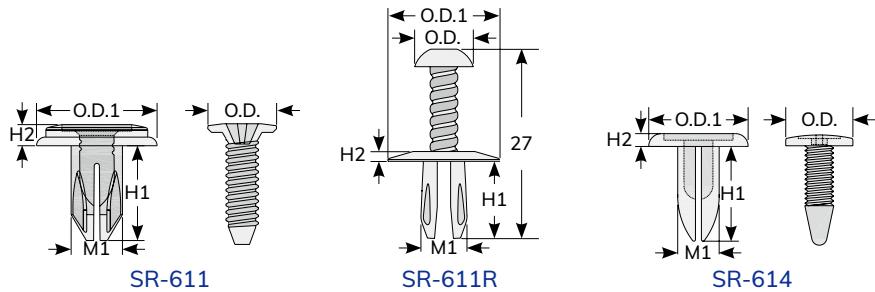

1128 KSS 推式铆钉 PUSH RIVET

无卤素
RoHS
环保


单位 : mm



型号 Item No.	颜色 Color	W	W1	H	H1	O.D.	包装 Packing
SR-0313	本色	3.2	3.2	14.9	12.9	6.3	100pcs
SR-0512BK	黑色	5.1	4.7	13.6	12.5	11.2	
SR-1315	本色	4.6	4.6	17.0	14.9	12.9	
SR-0816BK	黑色	8.0	8.0	17.8	15.8	15.0	
SR-0817BK	黑色	7.5	7.5	19.3	16.8	15.0	
SR-0420BK	黑色	3.8	3.8	22.5	20.0	18.0	
SR-25BK	黑色	6.6	6.6	27.2	25.2	17.85	

材质 : UL合格之 NYLON66, 防火等级 94V-2。

用途 : 作为基板与机板结合用。

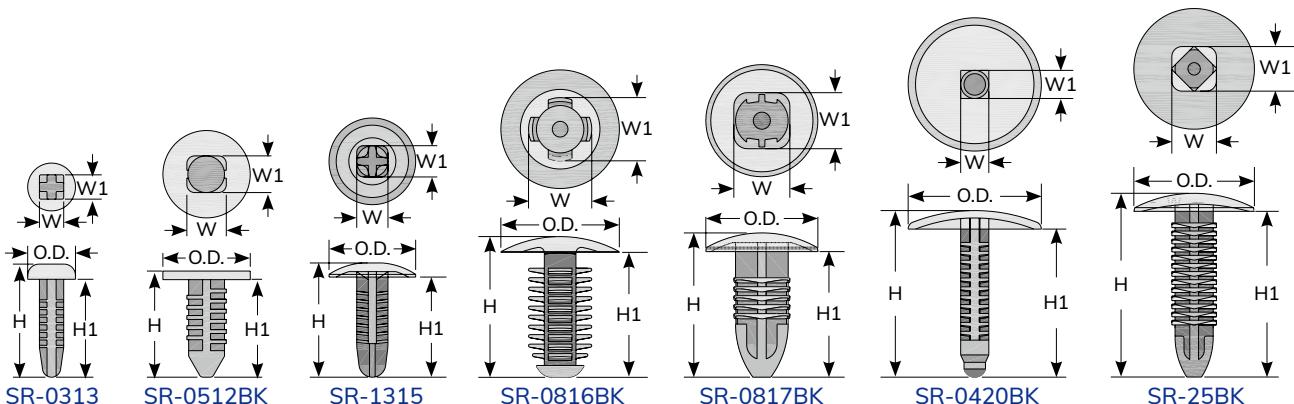

配线槽
配线标志

扎线带
结束带

固定座
固定头、浪管

保护部品
接线头

套管

固定夹

PC 板部品

扣具