

## 1204 KSS 圆型夹线套 WIRE SADDLE




无卤素 环保

单位: mm



| 型 号<br>Item No. | 尺 寸 Dimension |      | 适用PC板 |       | 包 装<br>Packing |
|-----------------|---------------|------|-------|-------|----------------|
|                 | W1            | H1   | 钻孔 M1 | 板厚 T1 |                |
| RH-5            | 5.1           | 8.0  | 5.5   | 2.0   | 100pcs         |
| RH-6            | 6.2           | 9.5  | 8.0   | 1.8   |                |
| RH-8            | 7.5           | 11.5 | 6.2   | 2.0   |                |
| RH-9            | 9.6           | 18.0 | 9.5   | 2.0   |                |

材质: UL合格之 NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2。

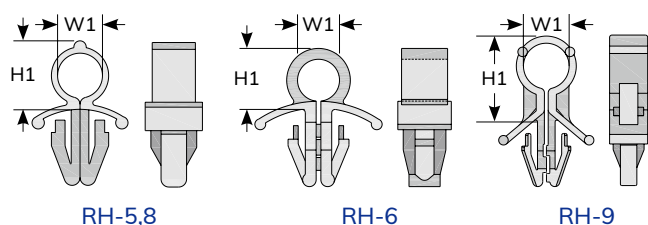

RH-5,8

RH-6

RH-9

## 1204 KSS C 型夹线套 WIRE SADDLE




无卤素 环保

单位: mm



| 型 号<br>Item No. | 尺 寸<br>Dimension<br>H2 | 适用PC板 |       | 包 装<br>Packing |
|-----------------|------------------------|-------|-------|----------------|
|                 |                        | 钻孔 M1 | 板厚 T1 |                |
| RWS-6           | 6.2                    | 6.0   | 2.0   | 100pcs         |
| RWS-7           | 7.0                    | 7.8   | 2.0   |                |

材质: UL合格之 NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2。

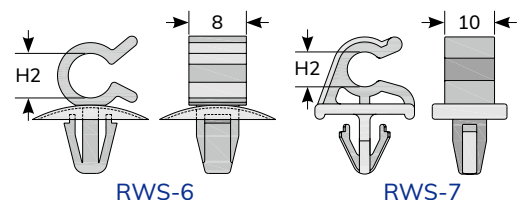

RWS-6

RWS-7

## 1204 KSS 双导线夹线套 DOUBLE ROUTING CLIP




无卤素 环保

单位: mm



| 型 号<br>Item No. | W1  | H1  | 适用PC板 |       | 包 装<br>Packing |
|-----------------|-----|-----|-------|-------|----------------|
|                 |     |     | 钻孔 M1 | 板厚 T1 |                |
| DR-6            | 6.2 | 7.7 | 3.2   | 2.0   | 100pcs         |

材质: UL合格之 NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2。

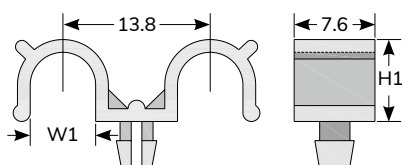

配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具