


1209 KSS 隔离夹线套 WIRE SADDLE



无卤素 环保

单位 : mm



型 号 Item No.	尺 寸 Dimension				适用PC板		包 装 Packing
	W1	H1	H2	H3	钻孔 M1	板厚 T1	
RCS-4	2.2	4.0	2.7	5.0	4.0	2.4	100pcs



材质 : UL合格之 NYLON 66 (本色) , 防火等级 94V-2。

1210 KSS 双扣扭线环 PURSE LOCK TWIST TIE



无卤素 环保

单位 : mm

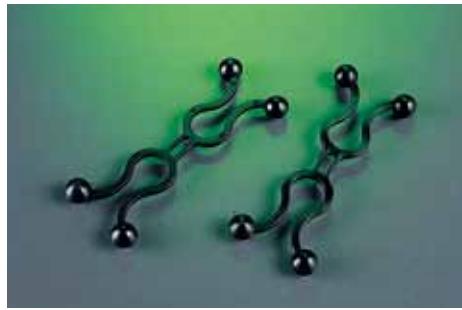

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension		包 装 Packing
	W1	H1	
PL-8	8.0	18	
PL-0740	7.5	40	100pcs



材质 : UL合格之 NYLON 66 (黑色) , 防火等级 94V-2。

1212 KSS 扣式扭线环 TWIST TIE



无卤素 环保

单位 : mm

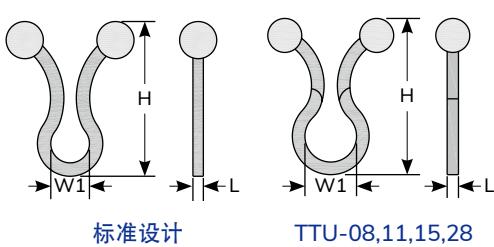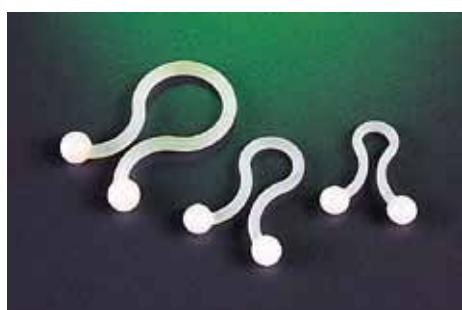

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension			束线范围 Bundle Diameter	包 装 Packing
	L	W1	H		
TT-05	1.5	5.1	21.6	4.4	
TT-08	2.0	7.0	25.0	7.0	
TT-11	1.7	11.6	29.8	10.1	
TT-15	1.9	15.0	33.8	13.4	
TT-18	1.9	18.6	40.0	16.2	
TT-24	2.0	23.6	45.0	21.3	
TTU-05	1.8	5.0	22.0	4.2	
TTU-08	2.3	8.1	26.2	7.2	
TTU-11	2.3	11.3	29.7	10.0	
TTU-15	2.0	14.8	32.6	13.2	
TTU-18	2.0	18.0	38.0	16.5	
TTU-22	2.0	22.0	42.3	19.8	
TTU-28	2.0	28.0	55.1	26.7	

材质 : UL合格之 NYLON 66 (本色) , 防火等级 94V-2。

特点 : 束线简易、牢固, 并可松开, 多次重复使用。

配线槽

配线标志

扎线带
结束带

固定座

固定头、浪管
保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具