


## 1209 KSS 隔离夹线套 WIRE SADDLE



无卤素 环保

单位: mm



| 型 号<br>Item No. | 尺 寸 Dimension |     |     |     | 适用PC板 |       | 包 装<br>Packing |
|-----------------|---------------|-----|-----|-----|-------|-------|----------------|
|                 | W1            | H1  | H2  | H3  | 钻孔 M1 | 板厚 T1 |                |
| RCS-4           | 2.2           | 4.0 | 2.7 | 5.0 | 4.0   | 2.4   | 100pcs         |



材质: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2。

## 1210 KSS 双扣扭线环 PURSE LOCK TWIST TIE



无卤素 环保

单位: mm

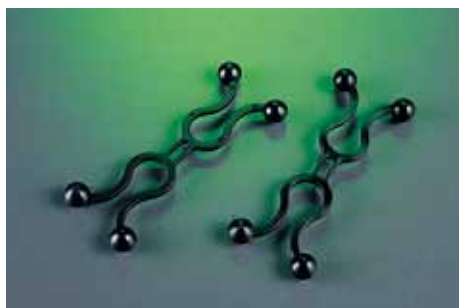

PL-8

PL-0740

| 型 号<br>Item No. | 尺 寸 Dimension |    | 包 装<br>Packing |
|-----------------|---------------|----|----------------|
|                 | W1            | H1 |                |
| PL-8            | 8.0           | 18 | 100pcs         |
| PL-0740         | 7.5           | 40 |                |



材质: UL合格之 NYLON 66 (黑色), 防火等级 94V-2。

## 1212 KSS 扣式扭线环 TWIST TIE



无卤素 环保

单位: mm

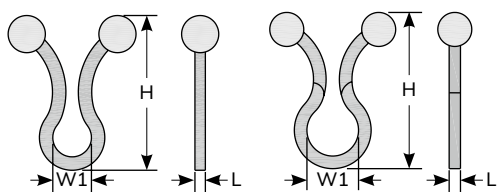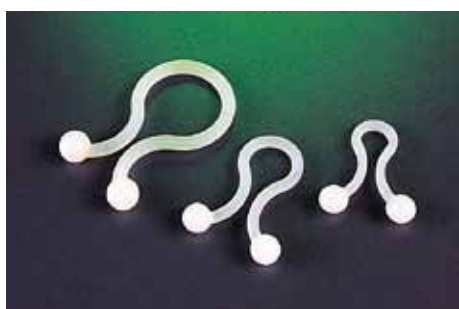

标准设计

TTU-08,11,15,28

| 型 号<br>Item No. | 尺 寸 Dimension |      |      | 束线范围<br>Bundle Diameter | 包 装<br>Packing |
|-----------------|---------------|------|------|-------------------------|----------------|
|                 | L             | W1   | H    |                         |                |
| TT-05           | 1.5           | 5.1  | 21.6 | 4.4                     | 100pcs         |
| TT-08           | 2.0           | 7.0  | 25.0 | 7.0                     |                |
| TT-11           | 1.7           | 11.6 | 29.8 | 10.1                    |                |
| TT-15           | 1.9           | 15.0 | 33.8 | 13.4                    |                |
| TT-18           | 1.9           | 18.6 | 40.0 | 16.2                    |                |
| TT-24           | 2.0           | 23.6 | 45.0 | 21.3                    |                |
| TTU-05          | 1.8           | 5.0  | 22.0 | 4.2                     |                |
| TTU-08          | 2.3           | 8.1  | 26.2 | 7.2                     |                |
| TTU-11          | 2.3           | 11.3 | 29.7 | 10.0                    |                |
| TTU-15          | 2.0           | 14.8 | 32.6 | 13.2                    |                |
| TTU-18          | 2.0           | 18.0 | 38.0 | 16.5                    |                |
| TTU-22          | 2.0           | 22.0 | 42.3 | 19.8                    |                |
| TTU-28          | 2.0           | 28.0 | 55.1 | 26.7                    |                |

材质: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2。

特点: 束线简易、牢固, 并可松开, 多次重复使用。

配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具