

0315 KSS 易退式扎线带 EASY RELEASEABLE CABLE TIE

台灣精品2019
TAWAN EXCELLENCE

专利品

RoHS
无卤素
环保

2019台湾精品奖产品
(此超值包装型号：PHB-200BK-10)

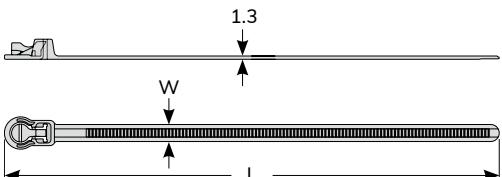
型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.		承受力 Min Loop Tensile Strength		包装 Packing
	mm	inch		mm	mm	lbs	kgs	
HB-200BK	218	8 9/16"	7.5	57	44	20	100pcs	
HB-250BK	261.9	10 5/16"	7.5	72	44	20		
HB-300BK	311.9	12 5/16"	7.5	88	44	20		
HB-370BK	381.9	15"	7.5	111	44	20		

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。

颜色：黑色(另备有本色)。

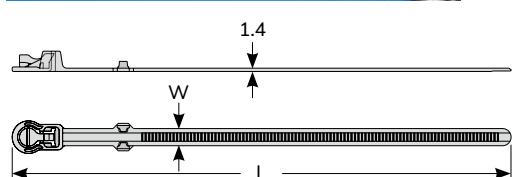
特点：2019年度台湾精品奖得奖产品

- 1.超大圆形易压头设计，可单手退出带身，操作更方便。
- 2.内圈平滑，不易压损物品。
- 3.可再松开，重复使用，环保节约。



0315 KSS 可收尾易退式扎线带 EASY RELEASEABLE CABLE TIE

专利品

RoHS
无卤素
环保

型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.		承受力 Min Loop Tensile Strength		包装 Packing
	mm	inch		mm	mm	lbs	kgs	
HBC-190BK	203.8	8"	7.4	53	44	20	100pcs	

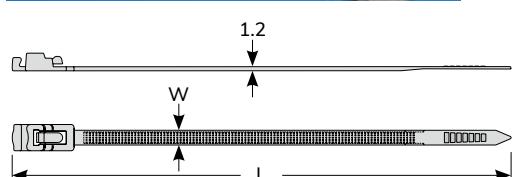
材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。

颜色：黑色。

- 特点：
- 1.超大圆形易压头设计，可单手退出带身，并可将多余的带身固定于收纳装置，让环境更加整齐美观。
 - 2.内圈平滑，不易压损物品。
 - 3.可再松开，重复使用，环保节约。

0315 KSS 连结式扎线带 SNAP-LOK RELEASEABLE TIE

专利品

RoHS
无卤素
环保

型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.		承受力 Min Loop Tensile Strength		包装 Packing
	mm	inch		mm	mm	lbs	kgs	
LHV-200BK	204.5	8"	4.5	50	50	22	100pcs	

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。

颜色：黑色。

- 特点：
- 1.特殊头部设计，超强承受力。
 - 2.尖尾设计，刺穿超容易。
 - 3.可再松开，重复使用，环保节约。
 - 4.头部顶端特殊设计，两条扎线带可以结合在一起。



配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具