


# 0105 KSS 绝缘配线槽连接片 WIRING DUCT COUPLER

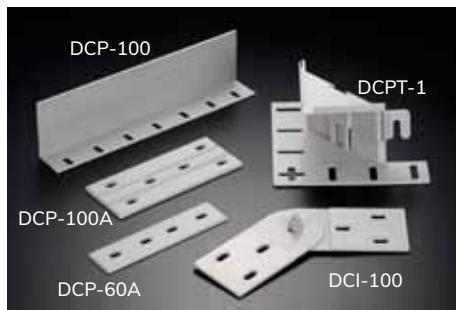

型号 Item No.	H mm	长度 L mm	适用线槽	包装 Packing
● DCP-100	75.5	350	SDH高度 100 系列	1pcs
DCP-60A	43.0	170	SDH高度 60 系列	
DCP-100A	75.0	184.6	SDH高度 100 系列	1组 (2片+螺丝+螺帽)
DCI-60	43.0	130	SDH高度 60 系列	
DCI-100	75.0	160	SDH高度 100 系列	1组 (上下座)
DCPT-1	58.5	190	SDH高度 100 系列	

材质：UL合格之ABS (灰色)，防火等级94HB。


● DCP-100 UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85°C。

\*搭配塑胶螺丝PF-823HNGYJ、塑胶螺帽PN-8HNGYJ固定用。


用法：1.DCP-100、DCP-60A、DCP-100A为连接两支绝缘配线槽之连接片，使用时须两边各一片，每片搭配6个螺丝+螺帽，方能达到连接固定的功能；其中DCP-100加长版亦可做为分隔板使用。

2.DCI-60、DCI-100各为2片连接板+螺丝+螺帽组合而成的垂直调整连接片，两支绝缘配线槽做调整时，须同时使用两组，每组搭配6个螺丝+螺帽，方能连接调整角度。

3.DCPT-1为上、下座组合而成T型连接片，制作T型接头须使用两组，固定绝缘配线槽两边为90°角。

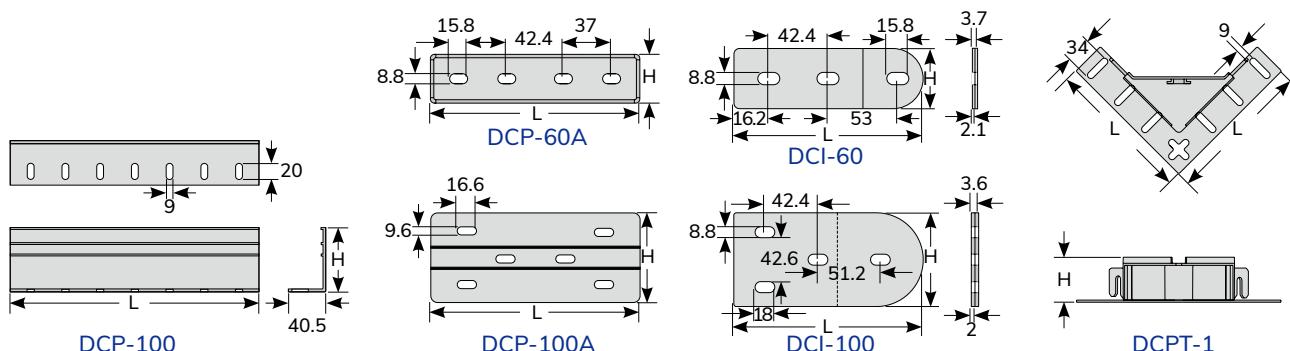

# 0106 KSS 配线槽分线隔离套 WIRING RETAINER

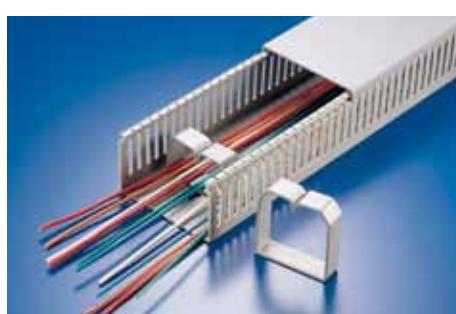

型号 Item No.	宽 x 高 W x H mm	包装 Packing
	mm	
LS-2040	20 X 40	100pcs 背胶
LS-4040	40 X 40	
LS-7040	70 X 40	
LS-2065	20 X 65	
LS-4065	40 X 65	
LS-6565	65 X 65	

材质：UL合格之ABS (灰色)，防火等级94HB。

用法：将离型纸撕去，往所需电线隔离位置粘贴即可。

特点：使电线排列整齐、美观，易于整理。

