

# 0340 KSS 电缆槽固定扎线带 CABLE TRAY FIXING TIE

15-TA1338482-PDA 无卤素 环保




型号 Item No.		长 L		L1	L2	宽 W	承受力 Min Loop Tensile Strength		包装 Packing
黑色	本色	mm	inch	mm	mm	mm	lbs	kgs	
CTF-320BK	CTF-320	320	12 5/8"	40	278	7.6	120	55	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级 94V-2。

用法：先将带身从连接处(A)拉断，再将两个固定片(B)分别插入配线槽的出线孔中旋转卡住，即可束紧完成固定。

适用出线孔：8mm

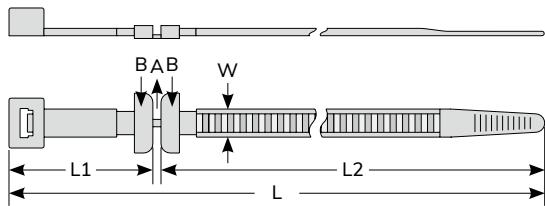


# 0342 KSS 基板固定扎线带 CHASSIS TIE

15-TA1338482-PDA 无卤素 环保



型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	包装 Packing
	mm	inch			
KFC-300BK	304	11 7/8"	6.2	85	100pcs
KFC-380BK	380	15"	7.6	100	
KFS-380BK	380	15"	7.6	100	

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2。

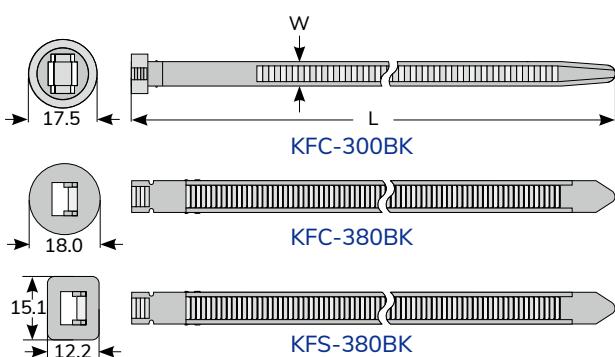

配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具