


0343 KSS 基板固定可调式扎线带 MOUNTING ADJUSTABLE TIE

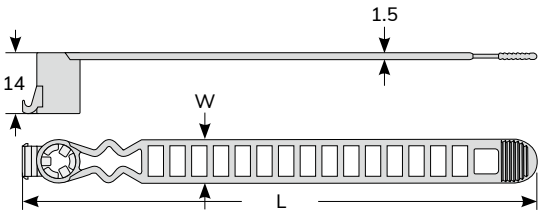

型号 Item No.	长 L		宽 W	适用螺丝 Screw	包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	
MAT-120BK	120	4 3/4"	10	5.0	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2。
 用法：将头部推到固定于基板的螺丝上，再将带身束紧电线即可捆绑电线。
 特点：1.阶梯型带身，可随意调整松紧。
 2.逆时针旋转即可拆下。

0350 KSS 粘扣式扎线带 MAGIC CABLE TIE



型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	颜色 Color	包装 Packing
	mm	inch	mm	mm		
MGT-125	125	5"	12	30	黑白红黄蓝绿	20pcs
MGT-135	135	5 5/16"	12	33		
MGT-150	150	6"	12	36		
MGT-150M	150	6"	10	36		
MGT-180	180	7"	12	40		
MGT-210	210	8 1/4"	16	50		
MGT-240	240	9 7/16"	16	65		
MGT-310	310	12"	16	85		

型号 Item No.	宽 W	颜色 Color	包装 Packing
	mm		
MGTP-15	15	黑、白、红 黄、蓝、绿	每卷10M (备有3M另治)
MGTP-20	20		

材质：公面PP，母面NYLON。
 MGT系列:厚型母面，MGTP系列:薄型母面。
 用途：适用于网路线(UTP/STP/Fiber)、讯号线、电源线之束绑，避免使用传统尼龙扎线带时，因过紧而影响传输速度，可重复使用。
 ※其他宽度、长度，欢迎洽询。