



0355 KSS 尼龙扎线带 (附阻挡点) NYLON CABLE TIE WITH STOPPER



型 号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
CVS-140	142	5 1/2"	3.2	20	40	18	100pcs
CVS-190	190	7 1/2"	4.8	45	50	22	
CVS-380XL	380	15"	12.7	105	250	114	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

特点：带身附阻挡点，确保扎线带之最小使用范围。

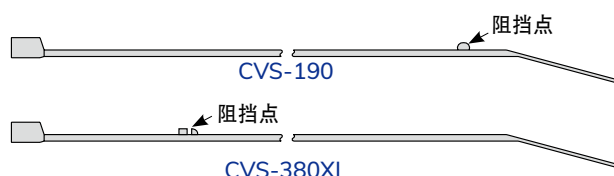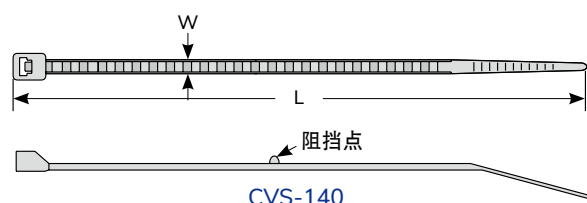

0361 KSS 被覆铜管扎线带 COATED COPPER TUBE CABLE TIE



型 号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	包装 Packing
	mm	inch			
AT-250	235	9 1/4"	20	65	100pcs
AT-290	275	10 13/16"	20	75	

材质：PE (本色)。

用途：冷气被覆铜管专用。

特点：L型带身设计，方便捆扎。

