

0520 KSS 粘式固定夹 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP



无卤素 环保

单位: mm




型号 Item No.	L	L1	W	W1	H	束线径 H1	包装 Packing
FC-0605	19.0	5.9	19.0	10.0	9.1	4.9	100pcs
FC-1207	25.0	11.2	25.0	12.6	10.3	7.0	
FC-1208	26.8	11.9	26.5	12.3	11.7	8.3	
FC-1813	25.6	17.8	25.5	15.8	17.2	13.3	
FC-2012	33.7	20.5	27.5	23.6	16.4	12.8	
FC-2211	33.3	22.2	28.3	18.7	15.2	11.1	

材质: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2, 底座背胶。

用法: 使用时将离型纸撕去, 固定于基板之上, 再将电线扣上即可。

特点: 装配简单、快速、牢固, 开启容易, 可多次重复使用。

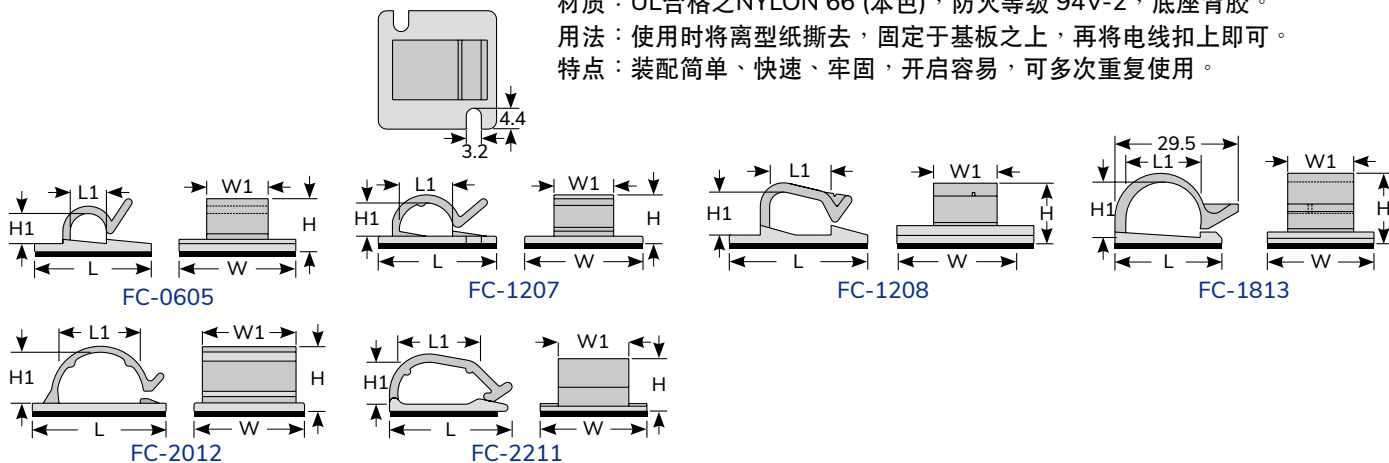

0521 KSS 电线固定夹 MOUNTING WIRE CLIP



无卤素 环保

单位: mm




型号 Item No.	L	L1	W	W1	H	束线径 H1	包装 Packing
MFC-1002	20.2	9.8	10.2	5.2	6.0	2.2	100pcs

材质: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2。

用法: 底部轨道设计, 可快速安装于基板上, 再将电线扣上即可。

特点: 装配简单、快速、牢固, 开启容易, 可多次重复使用。

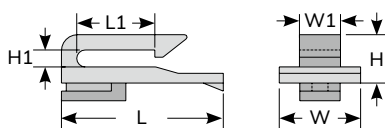

0522 KSS 扣式电线固定夹 WIRE CLIP



无卤素 环保

单位: mm




型号 Item No.	L	L1	W	W1	H	束线径 H1	包装 Packing
FC-0903	12.8	8.9	9.8	6.6	5.0	2.8	100pcs

材质: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2。

用法: 先于墙面或木板钻孔, 然后将其敲入墙面, 再将电线扣上即可。

特点: 装配简单、快速、牢固, 开启容易, 可多次重复使用。



配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具