

# 0520 KSS 粘式固定夹 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP

HF  
无卤素  
RoHS  
环保

单位 : mm



NEW


NEW

型号 Item No.	L	L1	W	W1	H	束线径 H1	包装 Packing
FC-0605	19.0	5.9	19.0	10.0	9.1	4.9	
FC-1207	25.0	11.2	25.0	12.6	10.3	7.0	
FC-1208	26.8	11.9	26.5	12.3	11.7	8.3	
FC-1813	25.6	17.8	25.5	15.8	17.2	13.3	
FC-2012	33.7	20.5	27.5	23.6	16.4	12.8	100pcs
FC-2211	33.3	22.2	28.3	18.7	15.2	11.1	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2，底座背胶。

用法：使用时将离型纸撕去，固定于基板之上，再将电线扣上即可。

特点：装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。

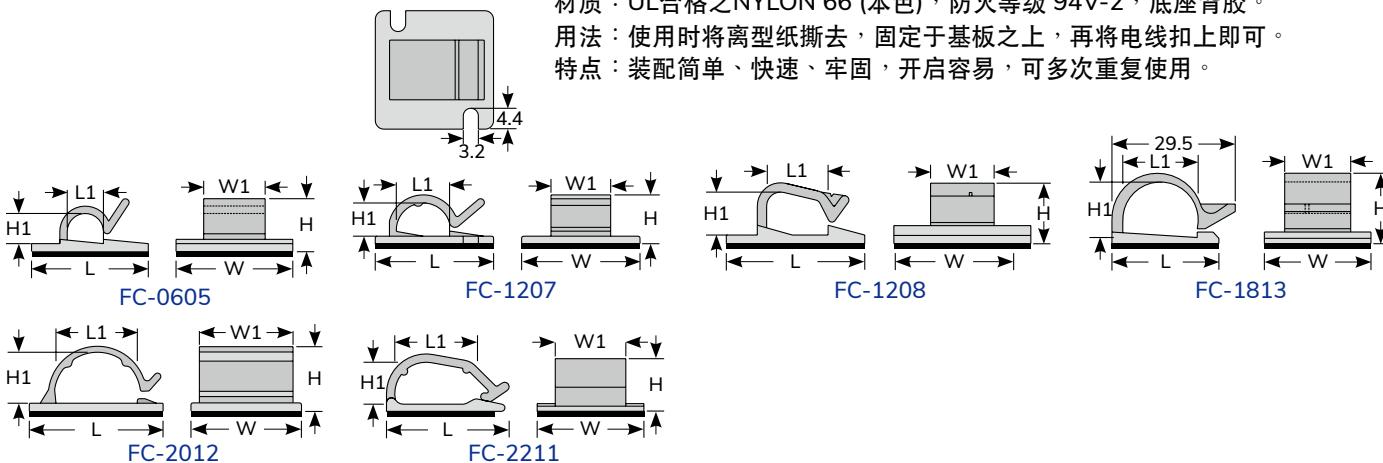

# 0521 KSS 电线固定夹 MOUNTING WIRE CLIP

HF  
无卤素  
RoHS  
环保

单位 : mm




型号 Item No.	L	L1	W	W1	H	束线径 H1	包装 Packing
MFC-1002	20.2	9.8	10.2	5.2	6.0	2.2	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

用法：底部轨道设计，可快速安装于基板上，再将电线扣上即可。

特点：装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。

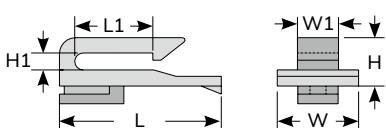

# 0522 KSS 扣式电线固定夹 WIRE CLIP

HF  
无卤素  
RoHS  
环保

单位 : mm




型号 Item No.	L	L1	W	W1	H	束线径 H1	包装 Packing
FC-0903	12.8	8.9	9.8	6.6	5.0	2.8	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

用法：先于墙面或木板钻孔，然后将其敲入墙面，再将电线扣上即可。

特点：装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。



配线槽

配线标志  
扎线带

结束带  
固定座

固定头、浪管  
保护部品

接线头

套管

固定夹

PC 板部品

扣具