

## 0524 KSS 锁式固定夹 WIRE CLIP



单位 : mm




型号 Item No.	L	W	H	固定孔 M	束线径	包装 Packing
WH-4	18.7	12.8	6.0	5.0	4.4	100pcs

材质 : UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级94V-2。

用法 : 先将电线固定于固定夹上, 再搭配螺丝即可固定于基板上。


特点 : 装配简单、快速、牢固, 可多次重复使用。



## 0525 KSS CATV 固定座 CATV SIDING CLIP



单位 : mm

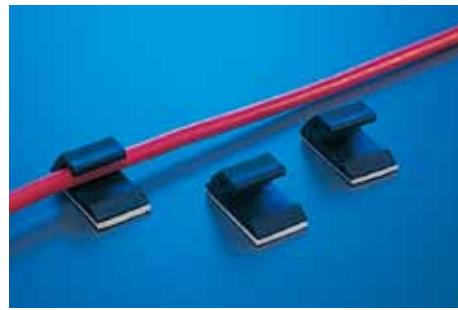


型号 Item No.	L	W	H	束线径 D	包装 Packing
CATV-1	21.1	12.8	8.7	5.5	100pcs

材质 : UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等级 94V-2, 底座背胶。

用法 : 使用时将离型纸撕去, 固定于基板之上, 再将电线扣上即可。

特点 : 装配简单、快速、牢固, 可多次重复使用。

专为安装 1/4" 直径之 RG/U型电缆而设计



## 0526 KSS 粘式固定夹 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP



单位 : mm



型号 Item No.	L	W	H	束线径	包装 Packing
VC-2	16.5	21.5	6.2	2.8	100pcs

材质 : PE (白色), 底座背胶。

用法 : 使用时将离型纸撕去, 固定于基板之上, 再将电线扣上即可。

特点 : 装配简单、快速、牢固, 可多次重复使用。

