

0526 KSS 粘式固定夹 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP




无卤素 环保

单位: mm



型号 Item No.	L	W	H	束线径	包装 Packing
VC-0606	18	8.8	10.7	6.0	100pcs

材质: UL合格之NYLON66 (本色), 防火等级94V-2, 底座背胶。
用法: 使用时将离型纸撕去, 固定于基板之上, 再将电线扣上即可。
特点: 1. 离型纸加长设计, 容易撕开。
2. 装配简单、快速、牢固, 开启容易, 可多次重复使用。

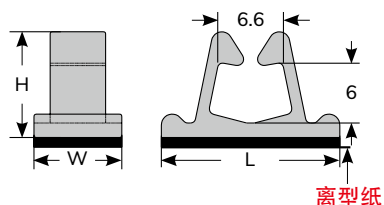

0526 KSS 复数型配线固定座 MULTIPLE WIRE CLIP




无卤素 环保

单位: mm



型号 Item No.	L	W	H	束线径	包装 Packing
SWV-1	86.4	8.8	12.5	7.8	20pcs

材质: UL合格之NYLON66 (黑色), 防火等级94V-2, 底座背胶。
用法: 底部设有折痕线, 剪取所需的数量, 将离型纸撕去, 固定于基板之上, 再将电源线扣上即可。
用途: 可广泛应用于居家生活、办公室周边、资通讯工程配线领域。
特点: 底部设有摺痕线, 可依实际需求DIY剪取所需的固定槽数, 灵活且整齐的分隔线路, 避免浪费, 落实环保节约。

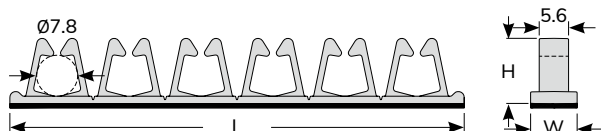

0527 KSS 电线固定座 CABLE CLAMP




无卤素 环保

单位: mm



型号 Item No.	尺寸 Dimension	固定孔 M	束线径	包装 Packing
DCC-15	如图	3.4	14.7	100pcs

材质: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2。
用法: 先将电线固定座固定于基板上, 再将电线放入, 搭配螺丝即可固定电线。
特点: 装配简单、快速、牢固, 开启容易, 可多次重复使用。

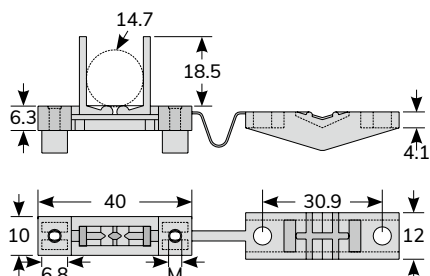

配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具