

0526 KSS 粘式固定夹 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP



单位 : mm




型号 Item No.	L	W	H	束线径	包装 Packing
VC-0606	18	8.8	10.7	6.0	100pcs

材质：UL合格之NYLON66 (本色)，防火等级94V-2，底座背胶。

用法：使用时将离型纸撕去，固定于基板之上，再将电线扣上即可。

特点：1. 离型纸加长设计，容易撕开。

2. 装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。

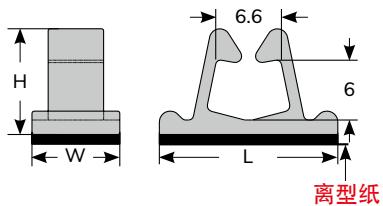

0526 KSS 复数型配线固定座 MULTIPLE WIRE CLIP



单位 : mm





型号 Item No.	L	W	H	束线径	包装 Packing
SWV-1	86.4	8.8	12.5	7.8	20pcs

材质：UL合格之NYLON66 (黑色)，防火等级94V-2，底座背胶。

用法：底部设有折痕线，剪取所需的数量，将离型纸撕去，固定于基板之上，再将电源线扣上即可。

用途：可广泛应用于居家生活、办公室周边、资通讯工程配线领域。

特点：底部设有摺痕线，可依实际需求DIY剪取所需的固定槽数，灵活且整齐的分隔线路，避免浪费，落实环保节约。

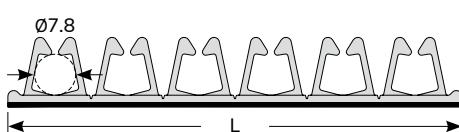

0527 KSS 电线固定座 CABLE CLAMP



单位 : mm




型号 Item No.	尺寸 Dimension	固定孔 M	束线径	包装 Packing
DCC-15	如图	3.4	14.7	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

用法：先将电线固定座固定于基板上，再将电线放入，搭配螺丝即可固定电线。

特点：装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。

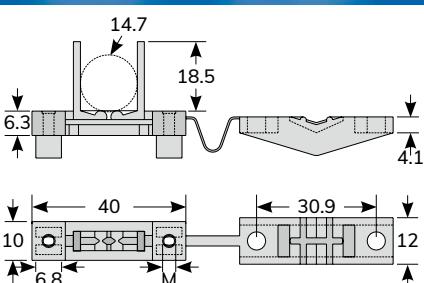

配线槽

配线标志

扎线带
结束带

固定座

固定头、浪管
保护部品接线头
套管

固定夹

PC 板部品

扣具