

0539 KSS 配线固定座 CABLE CLAMP



无卤素 环保

单位: mm




型号 Item No.	尺寸 Dimension		包装 Packing
	L	W	
SWD-6	87	14.2	100pcs

材质: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等级 94V-2, 底座背胶。

用法: 使用时将离型纸撕去, 固定于基板之上, 打开上盖后即可固定电线。

特点: 1. 分隔型设计, 可使电源线及讯号线分开配线, 便于日后查线维修。

2. 装配简单、快速、牢固, 开启容易, 可多次重复使用。

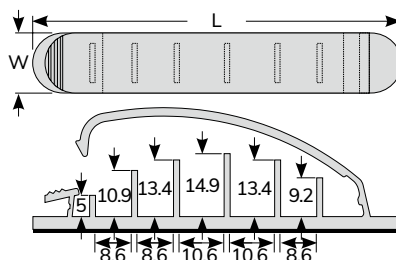

0540 KSS 电线固定片 CABLE CLAMP



选购品

单位: mm




型号 Item No.	尺寸 Dimension			包装 Packing
	L1	W	M	
CW3-32	32.1	7.5	3.3	100pcs
CW3-52	52.1	7.5	3.3	
CW3-60	62.1	8.0	3.6	
CW4-35	35.2	8.5	4.2	
CW4-50	52.2	8.0	4.2	
CW4-75	74.5	7.5	4.2	
CW4-78	78.5	8.0	4.2	
CW5-70	69.3	8.5	5.1	
CW6-78	78.0	10.0	6.0	
CW10-95	95.0	16.0	10.0	
CW10-115	115.0	16.0	10.0	

材质: 金属为镀锌钢片, 套管部份为PVC。

用法: 一端搭配螺丝固定于基板上, 另一端可弯曲, 易于固定电线。

特点: 1. 表面PVC套管, 避免电线受损。

2. 装配简单、快速、牢固, 开启容易, 可多次重复使用。

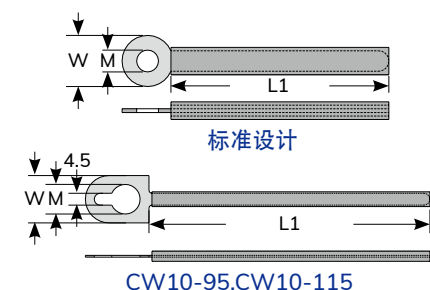


0545 KSS 粘式固定夹 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP



选购品

单位: mm

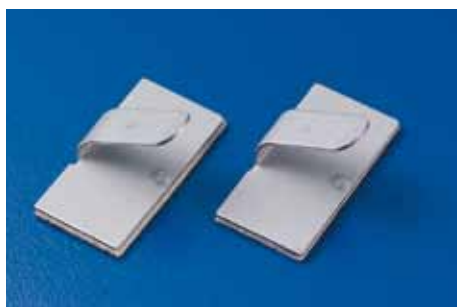


型号 Item No.	尺寸 Dimension					包装 Packing
	L1	L2	W	W1	H	
MWC-15	10.0	15.0	19.4	5.0	0.5	100pcs
MWC-25	15.0	25.0	25.0	5.0	0.5	

材质: 金属为镀锌钢片, 底座背胶。

用法: 使用时将离型纸撕去, 固定于基板之上, 金属可弯曲, 容易固定电线。

特点: 装配简单、快速、牢固, 开启容易, 可多次重复使用。

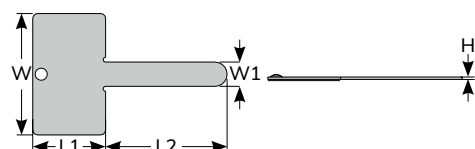

配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具