




0101 KSS 绝缘配线槽 WIRING DUCT (SLOTTED)




出线孔尺寸


MPD 8mm 出线孔

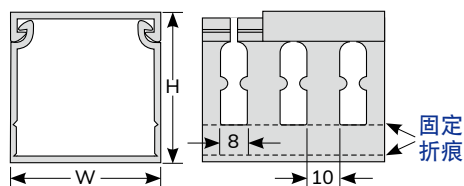

PD 5mm 出线孔

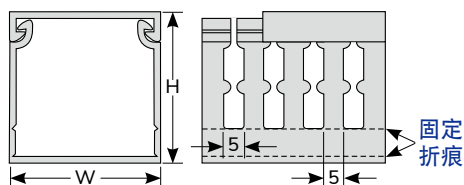

MID 8mm 出线孔

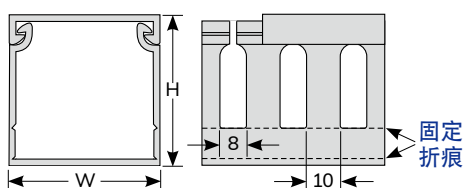

型 号 Item No.				宽 × 高 W × H	长 度 L
出 线 孔 SLOT					
8mm	5mm	8mm	4mm	mm	每支 2M (含槽底及槽盖)
		MID-2530		25 X 30	
		MID-2540		25 X 40	
PD-2550	PD-2550			25 X 50	
			HID-2560	25 X 60	
PD-2575	PD-2575			25 X 75	
			HID-2580	25 X 80	
			HID-4080	40 X 80	
PD-5050	PD-5050			50 X 50	
PD-5075	PD-5075			50 X 75	
			HID-6080	60 X 80	
PD-7575	PD-7575			75 X 75	
PD-100100	PD-100100			100 X 100	

材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。

构造：由槽底及槽盖两部份组成，槽底两侧设有出线孔，及上下两条固定折痕。

特点：1.两侧出线孔之凸点设计，可在同一出线孔做分层区隔使用。

※MID、HID系列无凸点设计。

2.槽底两侧均有上下两条固定折痕，可依安装者需求，折出需要的侧孔大小。

3.配线槽底座两侧出线孔互相对齐，锯断后可接成任意角度，能保持盘面美观、整齐。


4.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。

5.UL测试温度50℃。

●绝缘配线槽盖可更换为含胶型防滑配线槽盖；更换后能有效增加湿度及粘度，使线槽底座与上盖密合，以增加盖子的紧固程度。

型号变更：MPD-2550→MPQ-2550、PD-2550→PQ-2550、MID-2530→MIQ-2530、HID-2560→HIQ-2560

HID 4mm 出线孔

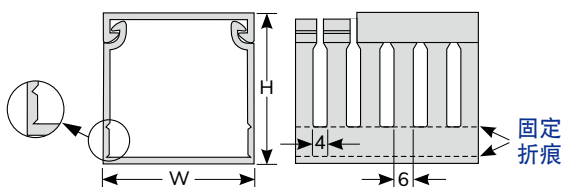



0104 KSS 拨开式配线槽 FLEXIBLE WIRING DUCT



型号 Item No.	宽 W mm	高 H mm	出线孔 SLOT mm	长度 L
FD-20	20.4	14.4	8.2	50cm
FD-30	29.0	24.9	8.2	

材质：UL合格之NYLON 66 (灰色)，防火等级94V-2。

特点：线槽两端设有连接点 (公母扣)，可无限延长。

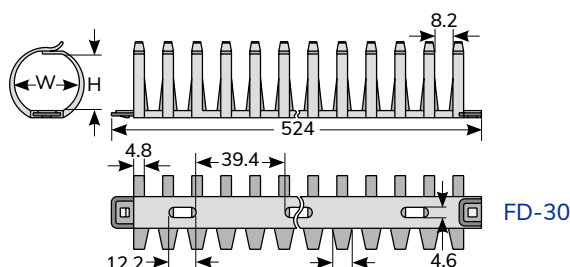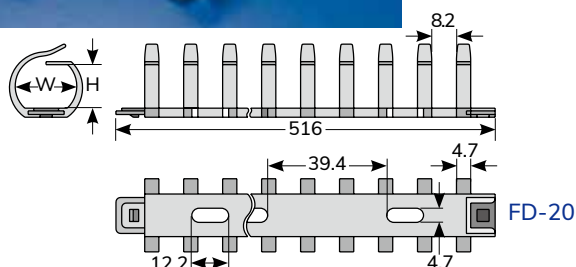

配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具