



配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头


套管

固定夹

PC板部品

扣具

0236 KSS 彩色SM型配线标志 SM TYPE COLOR CODED CABLE MARKER

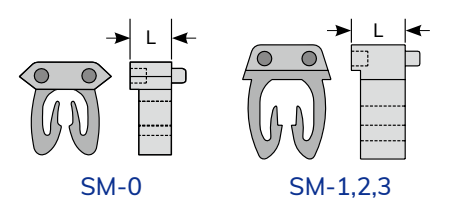

型号 Item No.	包装 Packing	型号 Item No.	包装 Packing	适用电线 Suitable Wire		适用 范围	长 L	号码种类 Std. Markings
				mm ²	AWG	mm	mm	
SM-0	每盒40条 (每条25pcs)	P-SM0	每盒10条 (每条25pcs)	0.12~0.5	26~20	1.2~2.0	2.3	单字: 0 ~ 9
SM-1	每盒40条 (每条30pcs)	P-SM1	每盒10条 (每条30pcs)	0.5~1.5	20~18	2.2~2.8	2.9	
SM-2	每盒40条 (每条30pcs)	P-SM2	每盒10条 (每条30pcs)	1.5~2.5	16~14	3.0~3.6	2.8	
SM-3	每盒40条 (每条20pcs)	P-SM3	每盒10条 (每条20pcs)	4~6	12~10	4.2~5.1	2.9	

型号 Item No.	号码种类 Std. Markings	包装 Packing	型号 Item No.	号码种类 Std. Markings	包装 Packing
PB-SM0	单字: 0, 1, 2, 3...9 A, B, C ... Z /, +, -, =, 空白, 连续: 0 ~ 9	每组10条 (每条25pcs)	PB-SM0	连续: A ~ M N ~ Z	每组13条 (每条25pcs)
PB-SM1		每组10条 (每条15pcs)	PB-SM1		每组13条 (每条15pcs)
PB-SM2		每组10条 (每条15pcs)	PB-SM2		每组13条 (每条15pcs)
PB-SM3		每组10条 (每条10pcs)	PB-SM3		每组13条 (每条10pcs)

材质：UL合格之NYLON66，防火等级94V-2。
特点：采双凸点双凹点设计，标志组合好不易个别翻转，保持方向一致。
颜色：0~9为国际标准颜色，A~Z及其他符号为黄底黑字。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BK	BN6	RD	OE	YW2	GN	BEC	VT	GY	WE
黑	咖啡	红	橘	黄	绿	蓝	紫	灰	白

标志尺寸	颜色代码 型号	标志尺寸	颜色代码 型号	标志尺寸	颜色代码 型号	标志尺寸	颜色代码 型号
SM-0	SM0-0BK	SM-1	SM1-0BK	SM-2	SM2-0BK	SM-3	SM3-0BK
	SM0-1BN6		SM1-1BN6		SM2-1BN6		SM3-1BN6
	SM0-2RD		SM1-2RD		SM2-2RD		SM3-2RD
	SM0-3OE		SM1-3OE		SM2-3OE		SM3-3OE
	SM0-4YW2		SM1-4YW2		SM2-4YW2		SM3-4YW2
	SM0-5GN		SM1-5GN		SM2-5GN		SM3-5GN
	SM0-6BEC		SM1-6BEC		SM2-6BEC		SM3-6BEC
	SM0-7VT		SM1-7VT		SM2-7VT		SM3-7VT
	SM0-8GY		SM1-8GY		SM2-8GY		SM3-8GY
	SM0-9WE		SM1-9WE		SM2-9WE		SM3-9WE

■ 表列颜色为近似色，仅供参考用。