


## 0203 KSS 标志靶 MARKER STRIP




型号 Item No.	长 L mm	宽 W mm	扎线带穿孔 T mm	可配合之号码 个数组合	包装 Packing
					100pcs
MS-65	66	9	6.7	9 个	100pcs
MS-100	100	9	6.95	16 个	
MS-135	135	9	7	23 个	
MS-135L	135	9	13	21 个	
MS-170	170	9	7	30 个	

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级94V-2，备有白色。


用途：配合扁型配线标志及扎线带使用，替大型电缆做记号。

用法：先将标志配合于靶上，再将靶之两端以尼龙扎线带 (CV系列) 将其固定即可。

## 0205 KSS O型配线标志 O TYPE CABLE MARKER

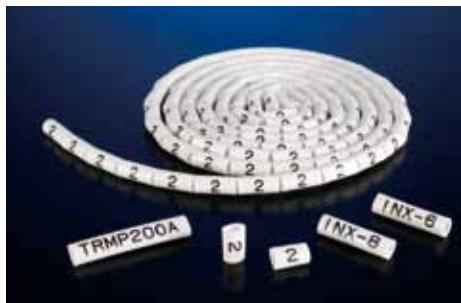

※ 另备有符合RoHS材质，欢迎洽询

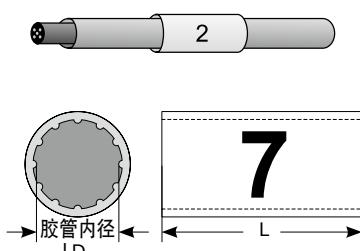

型号 Item No.	适用电线 Suitable Wire		胶管 内径 I.D. mm	长 L mm	号码种类 Std. Markings	包装 Packing
	sq	AWG				
OM-22S			1.3	10	特殊规格 接受订制 价格另议  0 ~ 100 , A ~ Z / , + , - , ± , 空白 (特殊符号接受订制)	100pcs
OM-20S			1.5			
OM-18S			1.8			
OM-16S			1.9			
OM-0.75	0.75	18	3.0			
OM-1.25	1.25	16	3.2			
OM-2.0	2.0	14	3.6			
OM-3.5	3.5	12	4.2			
OM-5.5	5.5	10	5.1			
OM-8	8.0	8	6.2			
OM-14	14.0	6	7.6			
OM-22	22.0	4	9.4			

材质：南亚软质 PVC (白色)。

用法：使用时将标志由切离处轻轻剥下即可配线。

特点：1.KSS O型胶管标志表面细腻不反光，字体保证位于胶管正中央，每个胶管长度一律10mm长。

2.每个标志间为半切式，连续不断。

特殊规格：OM-30,38,60,80,100,125,150.sq，接受订制，价格另议。

特殊长度：接受各种长度的订制，价格另议。

特殊记号：接受各种特殊记号 (AC-110,DC-12) 及特殊颜色订制，价格另议。

### ■特殊标志接受订制

- AC-110
- L OUT
- AUDIO IN
- VIDEO OUT
- DC-12
- 123
- 567-80
- KSS-1