


0120 KSS 明线配线槽 U TYPE WIRING DUCT

环保




型 号 Item No.	外宽 W	内宽 W1	外高 H	内高 H1	长 度 L
	mm	mm	mm	mm	
TD-1	8.2	6.6	5.0	4.2	2M背胶

材质：PVC (透明)。
 构造：U型槽底 (背胶)。
 用法：使用时撕去离型纸，把线槽固定，再将电线往槽上轻轻压扣即可。
 ● 槽底背胶为布背胶。

0121 KSS 圆形配线管 ROUND INSULATING CONDUIT

94V-0 环保

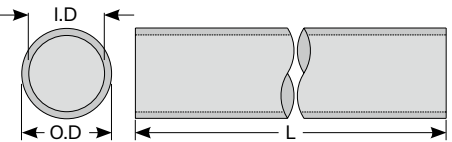


型 号 Item No.	内径 ID	外径 OD	长 度 L
	mm	mm	
OD-16SIY	14.0	16	2M
OD-20SIY	17.6	20	
OD-20IY	16.2	20	
OD-25SIY	22.4	25	
OD-25IY	21.0	25	
OD-32SIY	29.0	32	
OD-40SIY	36.4	40	

材质：UL合格之南亚PVC (牙白色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。

0122 KSS 椭圆形配线管 OVAL INSULATING CONDUIT

94V-0 环保

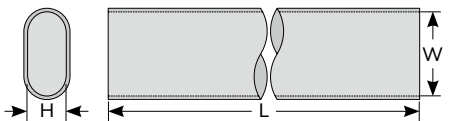

型 号 Item No.	内宽 W	内高 H	长 度 L
	mm	mm	
OV-13IY	11.0	5.9	2M
OV-16IY	14.9	7.9	
OV-20IY	20.6	9.8	
OV-25IY	25.2	11.8	

材质：UL合格之南亚PVC (牙白色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。