

0120 KSS 明线配线槽 U TYPE WIRING DUCT

RoHS
环保


型号 Item No.	外宽 W	内宽 W1	外高 H	内高 H1	长度 L
	mm	mm	mm	mm	
TD-1	8.2	6.6	5.0	4.2	2M背胶

材质：PVC (透明)。

构造：U型槽底 (背胶)。

用法：使用时撕去离型纸，把线槽固定，再将电线往槽上轻轻压扣即可。


● 槽底背胶为布背胶。



0121 KSS 圆形配线管 ROUND INSULATING CONDUIT

94V-0
RoHS
环保

型号 Item No.	内径 ID	外径 OD	长度 L
	mm	mm	
OD-16SY	14.0	16	2M
OD-20SY	17.6	20	
OD-20IY	16.2	20	
OD-25SY	22.4	25	
OD-25IY	21.0	25	
OD-32SY	29.0	32	
OD-40SY	36.4	40	

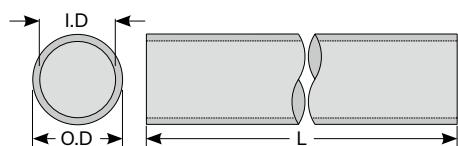材质：UL合格之南亚PVC (牙白色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，
PVC耐温85°C。

0122 KSS 椭圆形配线管 OVAL INSULATING CONDUIT

94V-0
RoHS
环保

型号 Item No.	内宽 W	内高 H	长度 L
	mm	mm	
OV-13IY	11.0	5.9	2M
OV-16IY	14.9	7.9	
OV-20IY	20.6	9.8	
OV-25IY	25.2	11.8	

材质：UL合格之南亚PVC (牙白色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，
PVC耐温85°C。