

0401 KSS 卷式结束带 SPIRAL WRAPPING BAND






无卤素 环保

单位：mm



有线电视及通讯(户外电缆)专用。

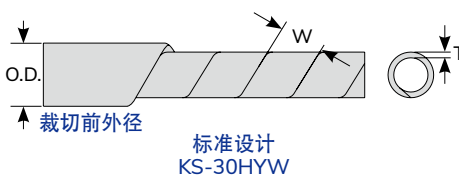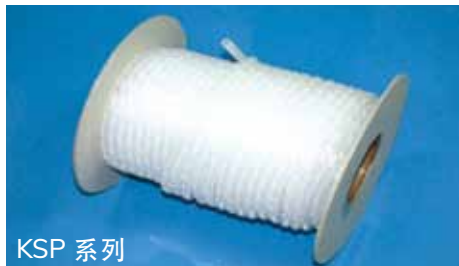

◆ PE

型 号 Item No.		裁切前 外径 O.D.	厚度 T	螺距 W	最大适用范围 Wrapping Range	包 装 Packing
本色	黑色					
KS-3	KS-3BK	3.0	0.5	4.7	1.5~10	PE 每包 10M
KS-6	KS-6BK	4.5	0.6	6.7	2.5~15	
KS-6L	KS-6LBK	6.0	0.6	7.4	4~25	
KS-6.5	KS-6.5BK	6.5	0.55	7.9	5~25	
KS-8	KS-8BK	8.0	0.75	12.0	6~30	
KS-10	KS-10BK	10.0	0.8	12.3	7.5~30	
KS-12	KS-12BK	12.0	0.85	15.0	9~32	
KS-15	KS-15BK	15.0	1.0	15.5	12~35	
KS-19	KS-19BK	19.0	1.2	19.2	15~50	
KS-24	KS-24BK	24.0	1.3	21.5	20~100	
KS-32	KS-32BK	32.0	1.5	25.0	28~120	

△另备有反向螺旋设计(KSF)，欢迎来电洽询。

型号 Item No.	裁切前 外径 O.D.	厚度 T	螺距 W	最大 适用范围 Wrapping Range	包装 Packing PE
NEW KS-8-400M	8.0	0.75	12.0	6~30	400M /箱
NEW KS-10-250M	10.0	0.8	12.3	7.5~30	250M /箱
NEW KS-12-170M	12.0	0.85	15.0	9~32	170M /箱
NEW KS-15-120M	15.0	1.0	15.5	12~35	120M /箱
NEW KS-19-80M	19.0	1.2	19.2	15~50	80M /箱
NEW KS-24-50M	24.0	1.3	21.5	20~100	50M /箱

◆ NYLON 6 (UL 94HB)

型号 Item No.	裁切前 外径 O.D.	厚度 T	螺距 W	最大适用范围 Wrapping Range	包装 Packing
KS-6N6	4.5	0.45	8.0	4~25	NYLON 6 每包 10M
NEW KS-6LN6	6.0	0.52	8.0	4~25	
KS-6.5N6	6.5	0.55	7.4	5~25	
KS-8N6	8.0	0.7	12.0	6~30	
KS-10N6	10.0	0.7	12.5	7.5~30	
KS-12N6	12.0	0.7	16.0	9~32	
KS-15N6	15.0	0.8	16.8	12~35	
KS-19N6	19.0	0.9	19.4	15~50	
KS-24N6	24.0	0.9	20.5	20~100	

材质：PE（本色）/ NYLON 6（本色），另备黑色。

用法：剪下所需长度，以扎线带固定一端，再将卷束带依顺时针方向卷绕即可。

特点：本产品拆下容易，可重复使用，其卷束力仍然不变。

用途：结束、美化电线，并保护电线免于割伤及加强绝缘。

■特殊颜色，接受订制。

■另备有KSP系列卷轴包装每卷100FT(30.5M)。

◆ HDPE

型号 Item No.	裁切前 外径 O.D.	厚度 T	螺距 W	最大适用范围 Wrapping Range	包装 Packing
KS-30HYW	33.0	2.5	41.0	26~50	HDPE 每支2M黄色
KS-60HYW	60.0	2.5	27.0	60~80	

材质：HDPE，较硬。

用法：剪下所需长度，以扎线带固定一端，再将卷束带依顺时针方向卷绕即可。

特点：本产品拆下容易，可重复使用，其卷束力仍然不变。

用途：结束、美化电线，并保护电线免于割伤及加强绝缘。

■特殊颜色，接受订制。