

0401 KSS 双层卷式结束带 DOUBLE LAYER SPIRAL WRAPPING BAND

HF
无卤素
RoHS
环保
单位 : mm

NEW




型号 Item No.	外管 裁切前 外径 O.D.1	厚度 T1	螺距 W1	内管 裁切前 外径 O.D.2	厚度 T2	螺距 W2	最大适用范围 Wrapping Range	包装 Packing
DKS-37HYW	37.0	2.0	40.0	33.0	1.9	40.0	26.0	每支2M

材质 : HDPE (黄色)。

用法 : 双层设计, 无须分离内、外管, 直接穿入管内即可保护电线。

特点 : 保护电线免于割伤及加强绝缘。

用途 : 双层设计, 外管逆时切, 内管顺时切耐磨弯曲性好, 弯曲时电线不易外露, 避免电线磨损。

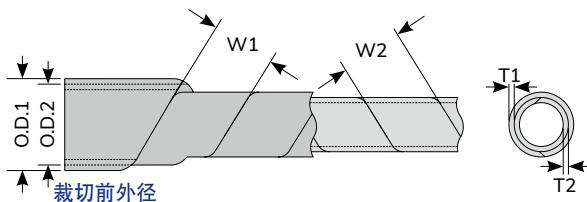

0402 KSS 拨开式结束带 SPLIT WRAPPING BAND

HF
无卤素
RoHS
环保
单位 : mm




◆ PP

型号 Item No.	内径 D	厚度 T	螺距 W	最大适用范围 Wrapping Range	包装 Packing
KL-8BK	8	0.85	10.0	10	每包 5M
KL-15BK	15	0.85	14.5	16	
KL-20BK	20	0.95	17.0	22	
KL-25BK	25	1.05	20.0	27	
KL-32BK	32	1.30	25.0	35	

◆ PE

型号 Item No.	内径 D	厚度 T	螺距 W	最大适用范围 Wrapping Range	包装 Packing
KL-5PE	5.5	0.70	10.0	6.5	每包 5M

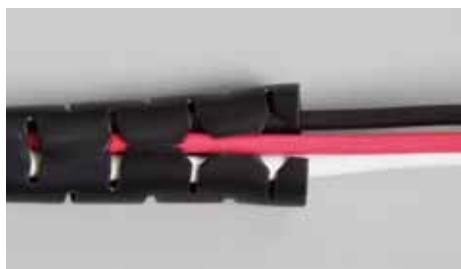


材质 : PP (黑色) / PE (本色)。

用法 : 剪下所需长度, 配合专用工具, 一手压在上端, 将工具向下拉, 便可瞬间完成整线工作。

特点 : 本产品拆下容易, 可重复使用, 其卷束力仍然不变。

用途 : 结束、美化电线, 并保护电线免于割伤及加强绝缘。

※特殊颜色, 接受订制。

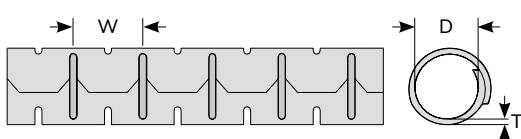

配线槽

配线标志

扎线带
结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具