


0501 KSS 配线固定钮 CABLE CLAMP



无卤素 环保

单位：mm

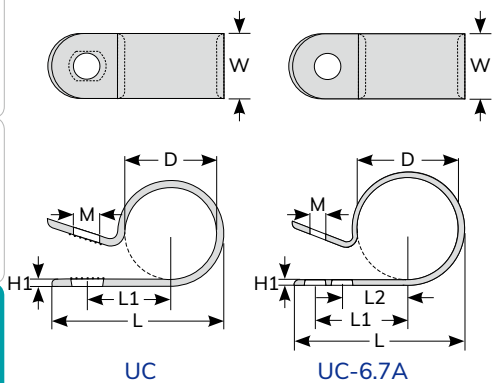

型号 Item No.	L	L1	W	H1	固定孔 M	束线径 Bundle dia.	包装 Packing
UC-0	16.9	8.0	9.6	1.05	4.8	3.1 (1/8") 1分	100pcs
UC-0.5	18.5	9.2	9.6	1.05	4.8	5.0 (3/16") 1分半	
UC-1	20.0	10.4	10.1	1.1	4.6	6.35 (1/4") 2分	
UC-1.5S	22.6	11.2	10.0	1.15	4.8	7.2 (9/32")	
UC-1.5	22.6	11.2	10.0	1.15	5.0	7.9 (5/16") 2分半	
UC-2	26.6	12.5	12.3	1.4	5.0	9.5 (3/8") 3分	
UC-3	30.3	14.8	12.2	1.4	5.0	12.7 (1/2") 4分	
UC-4	32.6	15.8	12.4	1.4	5.0	15.8 (5/8") 5分	
UC-5	37.3	18.0	11.8	1.4	4.8	19.4 (3/4") 6分	
UC-5.5	40.4	21.9	13.0	1.4	5.5	22.2 (7/8")	
UC-6	43.4	21.0	12.0	1.4	5.0	25.4 (1") 1寸	100pcs
UC-6.5	51.5	26.0	12.6	1.7	4.8	27.5 (1 1/16")	
UC-7	52.3	26.0	12.0	1.6	4.7	31.8 (1 1/4") 1寸2分	
UC-9	58.3	27.8	12.5	1.5	4.8	36.7 (1 1/2") 1寸4分	

型号 Item No.	L	L1	L2	W	H1	固定孔 M	束线径 Bundle dia.	包装 Packing
UC-6.7A	47.0	25.6	17.2	13.0	1.5	5.4	22.8~28.5 (7/8") ~ (1 1/8")	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 本色 (另备黑色)，防火等级 94V-2。

用法：将电线套入钮环中，再以螺丝固定。

用途：电机、电子、冷气配线之固定用。

0502 KSS 可调式配线固定钮 ADJUSTABLE CABLE CLAMP



无卤素 环保


单位：mm



型号 Item No.	L	L1	W	固定孔 M	束线径 Bundle dia.	包装 Packing
PC-0406	23.5	10.4	13	5	4.8~6.4	100pcs
PC-0609	30.5	16.1	13	5	6.7~9.5	
PC-0914	40.0	20.7	13	5	9.5~14.3	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

特点：椭圆孔之设计，可调整束线径大小。



0503 KSS 配线固定钮 CABLE CLAMP



无卤素 环保

单位：mm



型号 Item No.	L	L1	W	H1	固定孔 M	束线径 Bundle dia.	包装 Packing
KUC-5	20	11.6	8.5	1.3	4.4	5	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

用法：搭配螺丝固定于基板上，再将电线扣上即可固定电线。

用途：电机、电子配线之固定用。

