


0131 KSS 盖式配线槽 COVERING DUCT

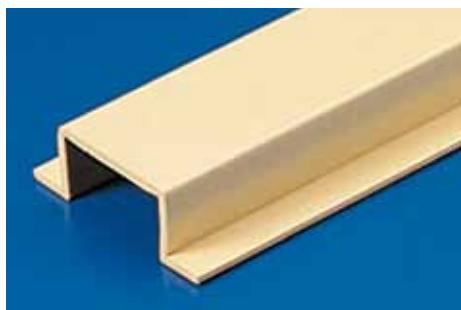


型号 Item No.	外宽 W	内宽 W1	外高 H	内高 H1	长度 L
	mm	mm	mm	mm	
CD-3820YW1	67.2	38	22.3	19.8	每支1.2M

材质：UL合格之南亚PVC (米黄)，防火等级美规94V-0及欧规M1，
PVC耐温85°C。

用途：将电线置于线槽内，再将本线槽固定在地板或墙壁上。

特点：可于配线后直接覆盖固定，而达到保护电线之功能。

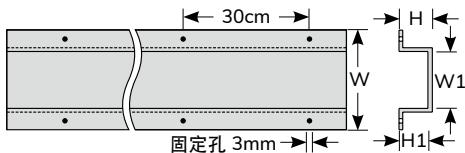

0132 KSS 模组化整线夹 MODULAR CABLE HOLDER



专利品



无卤素

环保

NEW



型号 Item No.	颜色 Color		外宽 W	内宽 W1	外长 L	内长 L1	包装 Packing
	mm	mm					
DB15MCC31BK	黑						
DB15MCC31WE	白						
DB15MCC31BN	咖啡		35.0	31.0	35.0	31.0	
DB15MCC31YW	黄						
DB15MCC31BE	蓝						
DB15MCC31SL	银灰						
DB15MCC36BK	黑						
DB15MCC36WE	白						
DB15MCC36BN	咖啡		40.0	36.0	40.0	36.5	
DB15MCC36YW	黄						
DB15MCC36BE	蓝						
DB15MCC36SL	银灰						

15pcs / 盒

材质：UL合格之ABS，防火等级94HB。

颜色：黑 (BK)、白 (WE)、咖啡 (BN)、黄 (YW)、蓝 (BE)、银灰色 (SL)。

订货时请加上颜色代码，例如：MCC-36BK、MCC-36WE。

用途：适用于办公室、展场、卖场、家庭等配线与整理。

特点：1. 不需工具即可视需求自由组装长度，灵活弯曲。

2. 圆弧型开口，便于快速拔入电线、抽换电线。

3. 有助于电线散热，可重复使用，装饰美化环境。

使用方法：先组装所需的长度，再将电线由圆弧型开口拔入。

※ 15个组装后，长度最长约55公分。

■ 表列颜色为近似色，仅供参考用。

