



0320 KSS 双锁式扎线带 DOUBLE LOCKING CABLE TIE



材质：UL合格之NYLON 66，防火等级 94V-2，或NYLON 12，防火等级 94HB。
特点：双锁式设计。

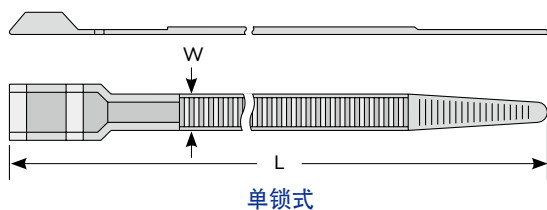

单锁式

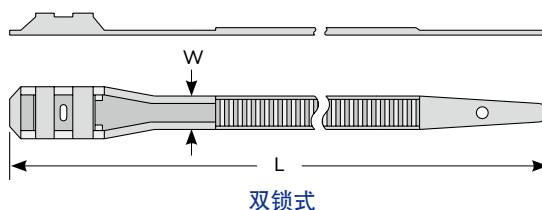

双锁式

◆ NYLON 66 单锁式

型号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
本色	黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DL-132	DL-132BK	132	5 1/8"	9	25	79	36	100pcs
DL-180	DL-180BK	180	7"	9	40	79	36	

◆ NYLON 66 双锁式

型号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
本色	黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DL-235	DL-235BK	235	9 1/4"	9	53	120	55	100pcs
DL-265	DL-265BK	265	10 1/2"	9	78	120	55	
DL-300	DL-300BK	300	11 7/8"	9	88	120	55	
DL-360	DL-360BK	360	14 1/4"	9	100	120	55	
DL-510	DL-510BK	510	20"	9	150	120	55	
DL-610	DL-610BK	610	24"	9	180	120	55	
DL-760	DL-760BK	760	30"	9	230	120	55	

◆ NYLON 12 单锁式

型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DL-132N12BK	132	5 1/8"	9	25	55	25	100pcs
DL-180N12BK	180	7"	9	40	55	25	

◆ NYLON 12 双锁式

型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DL-235N12BK	235	9 1/4"	9	53	112	51	100pcs
DL-265N12BK	265	10 1/2"	9	78	112	51	
DL-300N12BK	300	11 7/8"	9	88	112	51	
DL-360N12BK	360	14 1/4"	9	100	112	51	
DL-510N12BK	510	20"	9	150	112	51	
DL-610N12BK	610	24"	9	180	112	51	
DL-760N12BK	760	30"	9	230	112	51	

配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具