

# 0309 KSS 双头扎线带 DOUBLE HEAD CABLE TIE


15-TA133842-PDA 无卤素 环保



型号 Item No.	长 L		宽 W	D1 mm		D2 mm		承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch		mm	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	lbs	
不可退式	225	8 7/8"	4.8	59	2.5	52	2	50	22	100pcs
DCV-225			4.8	83	2.5	76	2	50	22	
DCV-300			4.8	105	2.5	98	2	50	22	
DCV-370	370	14 9/16"	4.8	105	2.5	98	2	50	22	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

特点：双头设计，只需一条双头扎线带即可捆绑两束线材。

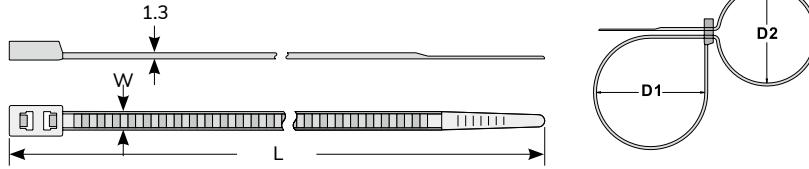


型号 Item No.	长 L		宽 W	D1 mm		D2 mm		承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch		mm	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	lbs	
可退式	225	8 7/8"	4.8	59	2.5	52	2	50	22	100 pcs
RDCV-225			4.8	83	2.5	76	2	50	22	
RDCV-300			4.8	105	2.5	98	2	50	22	
RDCV-370	370	14 9/16"	4.8	105	2.5	98	2	50	22	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。


特点：1. 双头设计，只需一条双头扎线带即可捆绑两束线材。

2. 双头中的其中一头设释放点，如图D2可重复使用。

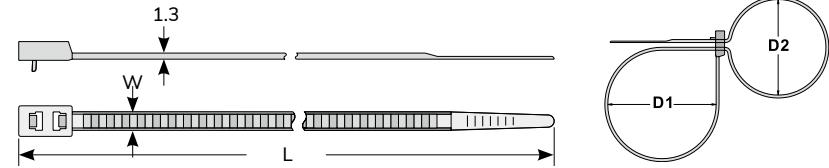

# 0309 KSS 即刻捆绑带 HANDCUFF TIE

台湾精品 2017 专利品 ROHS

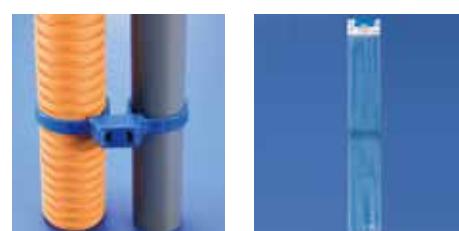

型号 Item No.	长 L		L1		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	inch			mm	mm	
DV-900NBE	900	35 1/2"	450	17 3/4"	8.0	127	120	55	10pcs

材质：UL合格之NYLON66 (蓝色)，防火等级94V-2。

用途：利用双锁式设计快速捆绑管线或限制行动。

特点：2017年度台湾精品奖得奖产品

1. 透过一条扎线带即可捆扎两项标的物。

2. 锁头加高，有效增加被破坏的困难度。

3. 光滑面向内，可降低管线磨损，避免手部磨伤。

4. 材质环保，耐磨又耐冲击，轻巧方便易于携带。

※特殊造型、长度、颜色，欢迎洽询。



影片

