




配线槽
配线标志
扎线带
结束带
固定座
固定头、浪管
保护部品
接线头
套管
固定夹
PC板部品
扣具


0315 KSS 可退式扎线带 RELEASABLE CABLE TIE

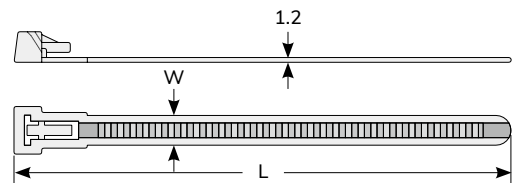

型 号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
黑色	本色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
HV-125BK	HV-125	125	4 15/16"	7.6	30	50	22	100pcs
HV-150BK	HV-150	150	6"	7.6	35	50	22	
HV-200BK	HV-200	203	8"	7.6	50	50	22	
HV-250BK	HV-250	250	10"	7.6	65	50	22	
HV-300BK	HV-300	300	11 7/8"	7.6	80	50	22	
HV-500BK	HV-500	500	19 11/16"	8.5	145	75	34	

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
颜色：黑色 (另备有本色)。
特点：可再松开，重复使用。

0315 KSS 可退式扎线带 RELEASABLE CABLE TIE

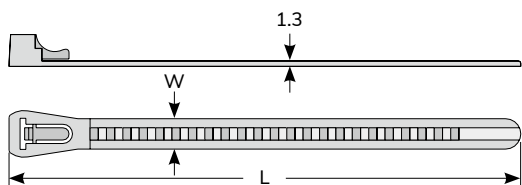

型 号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
黑色	本色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
HVC-125BK	HVC-125	125	4 15/16"	7.6	30	50	22	100pcs
HVC-150BK	HVC-150	150	6"	7.6	41	50	22	
HVC-200BK	HVC-200	203	8"	7.6	58	50	22	
HVC-250BK	HVC-250	250	10"	7.6	73	50	22	
HVC-300BK	HVC-300	300	11 7/8"	7.6	89	50	22	
HVC-370BK	HVC-370	370	14 5/8"	7.6	108	50	22	

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
颜色：黑色 (另备有本色)。
特点：可再松开，重复使用。