

0315 KSS 可退式扎线带 RELEASABLE CABLE TIE




台湾精品 2019
TAIWAN EXCELLENCE



15-TA1138482-PDA 无卤素 环保



2019台湾精品奖产品
(此超值包装-活力小盆栽型号: PC-12-HV150S)

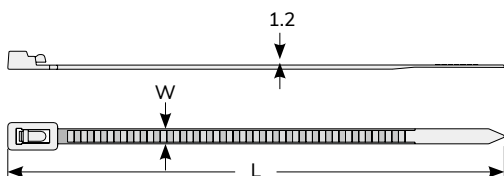

型号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
黑色	本色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
HV-125SBK	HV-125S	125	4 15/16"	4.5	25	50	22	100pcs
HV-150SBK	HV-150S	150	6"	4.5	35	50	22	
HV-200SBK	HV-200S	200	8"	4.5	50	50	22	
HV-250SBK	HV-250S	250	10"	4.5	65	50	22	
HV-300SBK	HV-300S	300	11 7/8"	4.5	80	50	22	

材质: UL合格之NYLON 66, 防火等级94V-2。

颜色: 黑色 (另备有本色)。

特点: 2019年度台湾精品奖得奖产品

- 1.特殊头部设计, 超强承受力。
- 2.尖尾设计, 刺穿超容易。
- 3.可再松开, 重复使用, 环保节约。

配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具

0316 KSS 可退式扎线带 RELEASABLE CABLE TIE



15-TA1138482-PDA 无卤素 环保



按下可退出
Press to release

型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
RCV-100	102	4"	3.6	25	40	18	100pcs
RCV-150	150	6"	4.6	39	50	22	
RCV-200	200	8"	4.6	55	50	22	
RCV-250	250	10"	4.8	74	50	22	
RCV-300	300	11 7/8"	4.8	88	50	22	
RCV-370	370	14 9/16"	4.8	102	50	22	
NEW RCV-780T	780	30 3/4"	9.0	230	175	80	
RCV-914	914	36"	9.0	275	175	80	
RCV-230XL	232.5	8 15/16"	12.8	60	250	114	
RCV-290XL	292.5	11 1/2"	12.8	79	250	114	
RCV-405XL	407.5	16"	12.8	116	250	114	
RCV-480XL	482.5	18 7/8"	12.8	140	250	114	
RCV-580XL	576.6	22 7/8"	12.8	172	250	114	

材质: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2。

特点: 可再松开, 重复使用。

※ RCV-780T 尖尾

