


0316 KSS 可退式扎线带 RELEASABLE LASHING CABLE TIE



型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包装 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
HRCV-240XL	240	9 7/16"	12.8	60	250	114	100pcs
HRCV-300XL	300	11 7/8"	12.8	79	250	114	
HRCV-415XL	415	16 5/16"	12.8	116	250	114	
HRCV-490XL	490	19 5/16"	12.8	140	250	114	
HRCV-590XL	590	23 1/4"	12.8	170	250	114	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级94V-2。
特点：可再松开，重复使用。

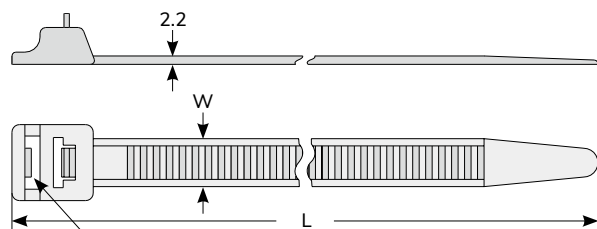

可将捆紧后扎线带多余的尾部扣住。

0318 KSS 插鞘式电源线结束带 PUSH MOUNT COLLECT TIE



型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包装 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
PHV-150	152.5	6"	7.9	37	30	13	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级94V-2。
用法：只须在电源出线孔附近挖 5.4 Ø 孔，即可将绑好之电源线固定在基板上，可避免因搬运而使插头与机器碰撞、割伤基板。
用途：工业及一般家电产品电源线之捆绑、固定。
特点：可再松开，重复使用。

