



0332 KSS 电源线结束带 WIRE COLLECT TIE

15-TA1338482-PDA 无卤素 环保

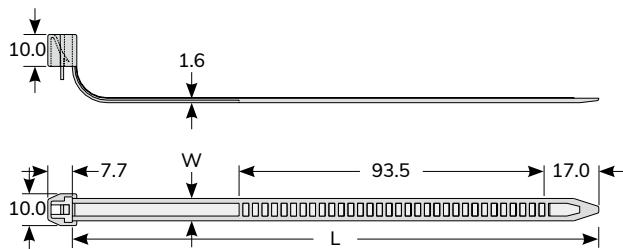

0335 KSS 可退插鞘式扎线带 RELEASABLE PUSH MOUNT TIE

15-TA1338482-PDA 无卤素 环保

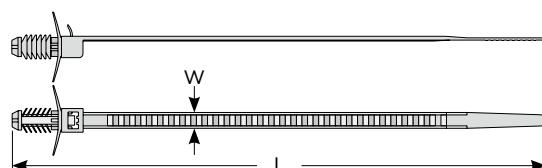

型号 Item No.		长 L		宽 W		最大束线径 Max.Bundle Dia.		承受力 Min Loop Tensile Strength		包装 Packing
本色	黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs			
WCT-165	WCT-165BK	165	6 1/2"	7	44	50	22	100pcs		

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。

特点：1.带身光滑面向内，齿列状向外，故不易压伤电线外皮。

2.可再松开，重覆使用。

3.L型带身设计，方便捆扎电源线。

配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具