


0603 KSS 耐扭电缆固定头 NYLON CABLE GLAND (WITH STRAIN RELIEF)



材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)，垫片为PVC。

特点：固定头尾端设有耐扭式护线管，有保护电线不易折损之作用。

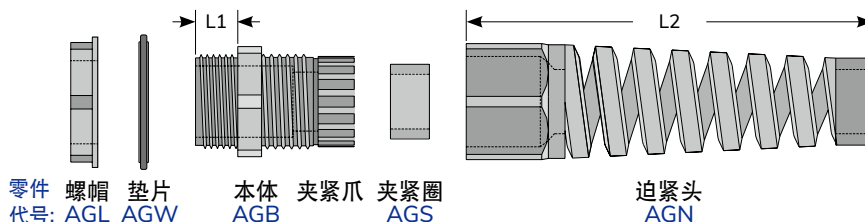

METRIC 规格 (IP68防尘、防水测试合格)

单位：mm

型号 Item No.	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	迫紧头长度 L2	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing
AG-12SR	M12x1.25	12	12+0.2	7.9	53.3	3~6.5	50pcs
AG-16SR	M16x1.5	16	16+0.2	15.5	74.4	5~10	
AG-20SR	M20x1.5	20	20+0.2	15.0	96.2	10~14	
AG-25SR	M25x1.5	25	25+0.3	15.2	111.2	13~18	25pcs

PG 规格 (EG系列不含垫片)

EG-7SR	PG-7	12.5	12.5+0.2	7.9	53.3	3~6.5	50pcs
EG-9SR	PG-9	15.2	15.2+0.2	7.9	69.5	4~8	
EG-11SR	PG-11	18.6	18.6+0.2	7.9	74.9	5~10	
EG-13.5SR	PG-13.5	20.4	20.4+0.2	8.9	85.5	6~12	
EG-16SR	PG-16	22.5	22.5+0.2	9.8	96.2	10~14	
EG-21SR	PG-21	28.3	28.3+0.3	10.8	111.2	13~18	25pcs

PF 规格 (G牙)日本JIS 规格

AGJ-14SR	PF1/4"	13.2	13.2+0.2	8.0	53.3	3~6.5	50pcs
AGJ-17SR	PF3/8"	16.7	16.7+0.2	14.7	74.9	5~10	
AGJ-21SR	PF1/2"	21.0	21.0+0.2	12.9	96.2	10~14	
AGJ-27SR	PF3/4"	26.4	26.4+0.3	14.7	111.2	13~18	25pcs

NPT 规格 (NPT系列不含垫片及螺帽)

NPT-14SR	1/4"-18 NPT	13.3	13.3+0.2	7.8	53.3	3~6.5	50pcs
NPT-38SR	3/8"-18 NPT	17.2	17.2+0.2	14.6	74.9	5~10	
NPT-12SR	1/2"-14 NPT	21.2	21.2+0.2	12.9	96.2	10~14	
NPT-34SR	3/4"-14 NPT	26.3	26.3+0.3	14.5	111.2	13~18	25pcs

※若分开订购各零件时，请在型号后面加上各代号：螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 夹紧圈(S) 迫紧头(N)

例：订购AG-12SR迫紧头，型号为AGN-12SR


0605 KSS 电缆固定头 BUSHING GLAND



材质：南亚软质PVC (黑色)。

用途：用于油压开关及限动开关，保护电缆之用。

特点：三段活用内径可随电缆大小任意切断。



单位：mm

型号 Item No.	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	最大出线	一段内径 D	二段内径 E	三段内径 F	包装 Packing
KB-1	20	20+0.2	13.0	14.0	6.0	8.0	10.0	50pcs
KB-2	22	22+0.2	17.5	16.6	10.0	13.0	15.0	