

## 0617 KSS 金属软管固定头 FLEXIBLE METAL CONDUIT ADAPTOR




材质：ABS (灰色)。

用法：1. 先将本体套入铁板，再以螺帽固定之。  
2. 再依图的排列顺序依次组合。

若分开订购各零件时，请在型号后面加上各代号：

螺帽(L)、本体(B)、夹紧圈(S)、迫紧头(N)、夹紧爪(C)

例：订购MG-16螺帽，型号为MGL-16。

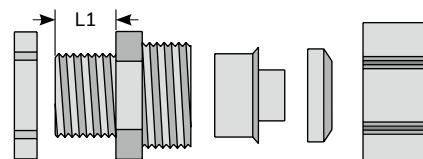

零件 代号: 螺帽 MGL 本体 MGB 夹紧爪 MGC 夹紧圈 MGS 迫紧头 MGN

单位：mm


型号 Item No.	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用金属软管 Suitable Conduit	包装 Packing
MG-18	20.6	20.6+0.2	17.0	MCR04 (3/8")	50pcs
MG-22	20.6	20.6+0.2	17.0	MCR05 (1/2")	
MG-26	25.0	25.0+0.3	15.8	MCR06 (3/4")	
MG-32	32.6	32.6+0.3	21.7	MCR08 (1")	25pcs
MG-41	41.5	41.5+0.3	18.0	MCR10 (1 1/4")	

## 0625 KSS 金属软管 METAL FLEXIBLE CONDUIT



材质：内部电镀钢板卷绕而成，外部 PVC (黑色)被覆。

特点：防水、抗拉强度高、耐弯曲、耐蚀性佳。



单位：mm

型号 Item No.	公称尺寸 Trade Size	内径 I.D.	外径 O.D.	包装 Packing
	inch			
MCR-02	1/4"	8.0	11.3	100M
MCR-03	5/16"	10.0	13.6	
MCR-04	3/8"	12.6	16.2	
MCR-05	1/2"	16.0	20.0	
MCR-06	3/4"	21.0	24.4	
MCR-08	1"	26.3	30.6	
MCR-10	1 1/4"	35.0	40.6	30M
MCR-12	1 1/2"	40.3	46.0	25M
MCR-16	2"	51.6	58.4	20M
MCR-20	2 1/2"	64.5	71.6	10M
MCR-24	3"	78.3	86.4	
MCR-32	4"	99.6	113.3	